

Tri-phasé



192 10 / 192 11 IP44 IK07

Coffrets d'étage 4 Prises + 1 IEC309

- 4 Prises 2P+T 16A - IP44 NF
- 1 Prise IEC309-2, 3P+N+T 400V IP44 (16A pour la réf. 19210 et 32A pour la réf. 19211)
- 1 Interrupteur diff. 3P+N 63A 30 mA, Type AC
- 2 Disjoncteurs 1P+N 16A, courbe C NF
- 1 Disjoncteurs 1P+N 2A, courbe C NF
- 1 Disjoncteur 3P+N 32A, courbe C (16A pour la réf. 19210 et 32A pour la réf. 19211)
- 1 Voyant modulaire «présence de tension»
- 1 Arrêt d'urgence type «coup de poing» IP65
- 1 Presse-étoupe M32 x 1.5 IP67



Découvrez notre gamme de coffrets pour chantiers et installations provisoires

Conformes aux fiches prévention de l'OPPBT (G1 F 03 12 Installation électrique provisoire intérieure des chantiers de bâtiment)

3 prises

Nouveau!



192 02 IP55 IK07

- 3 Prises 2P+T 16A - IP55 NF
- 1 Disjoncteur diff. 16A - Type AC NF
- OU
- 1 Inter diff. 40A - Ht/Bas -Type AC
- 1 disjoncteur 16A, Courbe C

Nouveau!



192 12 IP44 IK07

Coffret d'étage 6 Prises + 2 IEC309

- 6 Prises 2P+T 16A - IP55 NF
- 2 Prises IEC309-2, 3P+N+T 32A IP44
- 1 Interrupteur diff. 3P+N 63A, Type AC NF
- 2 Disjoncteurs 1P+N 16A, 3kA NF
- 1 Disjoncteur 3P+N 16A, 3kA NF
- 1 Disjoncteur 3P+N 32A, 3kA NF
- 1 Voyant rouge «présence de tension»
- 1 Arrêt d'urgence type «coup de poing» IP65
- 1 Presse-étoupe M32 x 1.5 IP67

Avec bumpers!

Nouveau!



192 03 IP55 IK07

- + Poignée de transport
- + Permet d'enrouler le câble d'alimentation
- + Evite la casse de la porte en cas de chute
- + Protège le coffret des salissures et de l'humidité

- 3 Prises 2P+T 16A - IP55 NF
- 1 Disjoncteur diff. 16A - Type AC NF
- OU
- 1 Inter diff. 40A - Ht/Bas -Type AC
- 1 disjoncteur 16A, Courbe C
- 1 Arrêt d'urgence type «coup de poing» IP65
- 1 Presse-étoupe M20x1.5 IP67
- 1m Câble 3G 2.5² H07RN-F, avec fiche caoutchouc
- 2 Bumpers de protection



4 prises

Avec support !

- 4 Prises 2P+T 16A - IP44 **NF**
- 1 Interrupteur diff. 40A - Type AC
- 1 Disjoncteur 1P+N 2A, 3kA **NF**
- 2 Disjoncteurs 1P+N 16A, 3kA **NF**
- 1 Voyant modulaire «présence de tension»
- 1 Arrêt d'urgence type «coup de poing» IP65
- 1 Presse-étoupe M20x1.5 IP67



192 01 (IP44) (IK07)

192 00 (IP44) (IK07)

Nouveau !




192 04 (IP55) (IK07)

- 4 Prises 2P+T 16A - IP55 **NF**
- 1 Disjoncteur diff. 16A - Type AC **NF**
- ou
- 1 Inter diff. 40A - Ht/Bas -Type AC
- 1 disjoncteur 16A, Courbe C
- 1 Arrêt d'urgence type «coup de poing» IP65
- 1 Presse-étoupe M20x1.5 IP67

6 Prises

Nouveau !

- 6 Prises 2P+T 16A - IP55 **NF**
- 1 Interrupteur diff. 1P+N 40A, Type AC **NF**
- 1 Disjoncteur 1P+N 20A, 3kA **NF**
- 1 Arrêt d'urgence type «coup de poing» IP65
- 1 Presse-étoupe M20 x 1.5 IP67
- 2m Câble 3G 2.5² H07RN-F, avec fiche caoutchouc

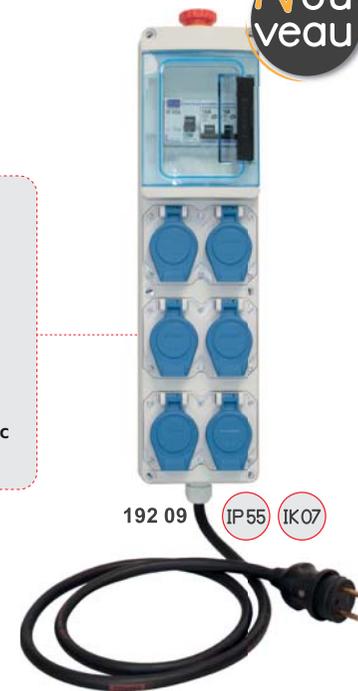

192 09 (IP55) (IK07)

