



229A - Forets à aléser



Description :

- Pour le perçage, l'égavurage, l'alésage dans des matériaux de faible épaisseur : tôle, métaux non ferreux.
- En acier HSS.
- Epaisseur maxi. recommandée : 4 mm.
- Ne nécessite pas d'avant-trou.

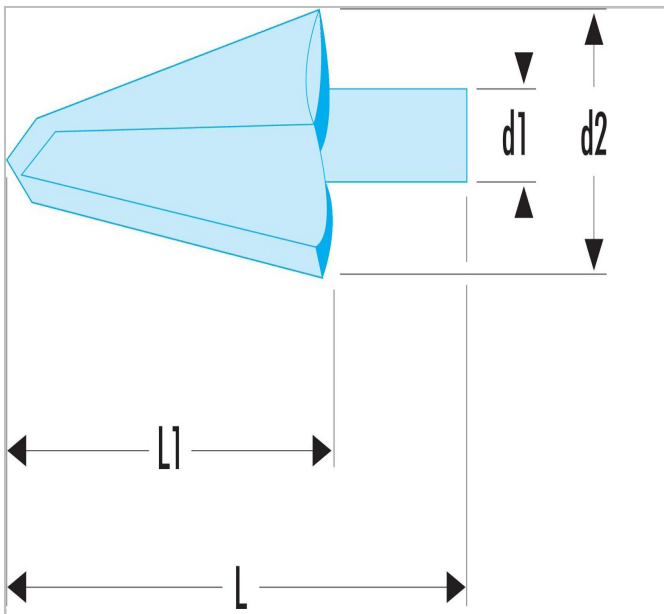

	longueur [mm]	Diamètre D1 [mm]	Diamètre D2 [mm]	Longueur L1 [mm]	Poids [g]
229A.1	59.0	6.0	3 - 14	37.0	25.0
229A.2	71.0	8.0	5 - 20	41.0	45.0
229A.3	76.0	9.0	16 - 30.5	48.0	130.0