

Gamme Axeo NOx F07/ Axeo NOx F30

CHAUDIÈRES SOL FIOUL CONDENSATION
CHAUFFAGE SEUL OU
AVEC ECS ACCUMULÉE

- Économies
- Ergonomie
- Confort



Axeo NOx Duo




Axeo NOx

Documentation destinée aux professionnels



Faites connaissance avec...

Axeo NOx F07 / Axeo NOx F30

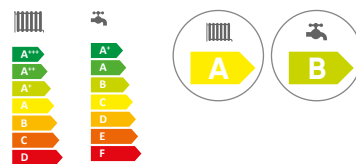

Qu'est-ce qu'Axeo NOx ?

L'Axeo NOx est une chaudière fioul à condensation. Cette chaudière Hautes Performances est toute équipée pour s'intégrer facilement dans l'habitation. L'Axeo NOx est conçue pour répondre à tous les besoins, sa technologie condensation garantit un maximum d'économies.

RÉNO

CHALEUR «SENSIBLE»
issue de la combustion



CHALEUR LATENTE
issue des fumées



RENDEMENT DE 103 %

+ PRODUIT

ÉCONOMIES

- Technologie condensation permettant d'atteindre un rendement de 103 % et ainsi de réduire sa facture énergétique.
- Plus d'économie d'énergie grâce au pilotage à distance (Thermostat ON/OFF connecté).

ERGONOMIQUE ET COMPACTE

- Produit tout intégré et compact associant sous l'habillage, le brûleur Bas NOx, le corps de chauffe, la régulation, le condenseur, le ballon d'eau chaude sanitaire et le kit hydraulique.
- Simple d'installation : il peut être séparé en 2 parties (pour la version duo) afin de dissocier la chaudière et le ballon. Appréciable dans le cadre d'accès difficiles.
- Simple d'entretien : accès au condenseur par l'avant.

CONFORT

- Régulation autonome en fonction de la température extérieure (sonde fournie de série).
- Confort sanitaire optimal avec son ballon de 120 L atteignant un débit de 21 L/min.

LA GAMME AXEO NOX EST COMPOSÉE DE 4 MODÈLES DIFFÉRENTS :

2 modèles en chauffage seul : 25 et 32 kW

- Axeo NOx 25, Axeo NOx 32

2 modèles en chauffage + ECS accumulée avec ballon d'eau chaude intégré : 25 et 32 kW

- Axeo NOx Duo 25, Axeo NOx Duo 32



Garanties

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main d'œuvre sous condition⁽¹⁾
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS⁽²⁾

(1) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (2) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié.

TECHNOLOGIES ET PERFORMANCES

Les chaudières Axeo NOx, une technologie à condensation.

La chaudière à condensation constitue aujourd'hui la solution la plus efficace pour exploiter au mieux les performances de l'énergie fioul. Cette technologie est un gage d'économies.

1 Corps de chauffe acier

- Avec triple parcours de fumées pour plus de fiabilité et d'efficacité.

2 Ballon acier de 120 L pour la version Duo

- Avec protection ACI pour une tenue dans le temps, irréprochable.
- Débit spécifique de 21 L/min, pour un confort optimal.

3 Conception optimisée

- « tout en un » : brûleur Bas NOx, kit hydraulique, corps de chauffe, condenseur, vanne 3 voies motorisée (livrée de série) et ballon d'eau chaude sanitaire (version Duo).
- La version Duo est démontable en deux parties pour les accès difficiles.



5 Navistem 200S de série

- Programmation du chauffage et de la température ambiante.
- Anticipation des variations de température extérieure grâce à la sonde extérieure fournie de série.
- Écran LCD et navigation intuitive.
- Gestion de deux circuits de chauffage.



4 Grande contenance en eau (57 L) de l'échangeur

- Optimisant ainsi les échanges thermiques.

Confort sanitaire (Axeo NOx Duo uniquement)

Type de logement			T1	T2		T3		T4		T5	★★★★ sanitaire ⁽¹⁾	ErP
Occupation			1	2	3	4	5	6	7+			
Équipement	Débit en L/mn	Stabilité température	[Icons: Kitchen sink, Toilet, Shower]			[Icons: Kitchen sink, Toilet, Bath]		[Icons: Kitchen sink, Toilet, Shower, Bath]		[Icons: Kitchen sink, Toilet, Shower, Bath]		
Axeo NOx Duo F07 / Axeo NOx Duo F30	21	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	✓	B
🔥 Eco 🔥🔥 Confort 🔥🔥🔥 Confort Premium												

(1) Selon norme EN 13.203


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	UNITÉ	AXEO NOX 25 - F07	AXEO NOX 32 - F07	AXEO NOX DUO 25 - F07	AXEO NOX DUO 32 - F07	AXEO NOX 25 - F30	AXEO NOX 32 - F30	AXEO NOX DUO 25 - F30	AXEO NOX DUO 32 - F30
Référence		026 656	026 657	026 658	026 659	026 000	026 001	026 002	026 003
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES									
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation				Condensation			
Type d'évacuation	-	B23, B23p, C13, C33, C93				B23, B23p, C13, C33, C93			
Dimensions h x l x p	mm	1370x650x980		1700x650x980		1370x650x980		1700x650x980	
Poids à vide	kg	196	196	247	247	196	196	247	247
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE									
Classe énergétique	-	A	A	A	A	Nous consulter			
Puissance thermique	kW	26	32	26	32				
Efficacité énergétique saisonnière - Chauffage, selon règlement (EU) n°813/2013	%	90	90	90	90				
Efficacité énergétique saisonnière - Chauffage avec sonde extérieure, selon règlement (EU) n°811/2013	%	91	91	91	91				
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure et thermostat d'ambiance, selon règlement (EU) n° 811/2013	%	93	93	93	93				
Consommation annuelle d'énergie	kWh	21379	26530	21379	26530				
Puissance acoustique	dB(A)	51	54	54	55				
Rendements sur Pci 50/30 °C à 100%	%	102,6	102,2	102,6	102,2	102,6	102,2	102,6	102,2
Contenance en eau du corps de chauffe	L	57	57	57	57	57	57	57	57
Contenance en eau du vase d'expansion	L	18	18	18	18	18	18	18	18
Ø Entrée et sortie circuit chauffage	"- mm	1 - 26x34	1 - 26x34	1 - 26x34	1 - 26x34	1 - 26x34	1 - 26x34	1 - 26x34	1 - 26x34
Classe NOx	-	3	3	3	3	Nous consulter			
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS									
Classe énergétique / Profil de soutirage	-	-	-	B / XXL	B / XXL	Nous consulter			
Efficacité énergétique ECS	%	-	-	60	60				
Consommation annuelle d'énergie	kWh	-	-	8217	8215				
Débit selon EN 13.203	L/mn	-	-	21	21	Nous consulter			
Débit selon EN 303.6	L/mn	-	-	23	23				
Contenance du ballon ECS	L	-	-	120	120	-	-	120	120


ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

Axeo NOx F07 / Axeo NOx F30

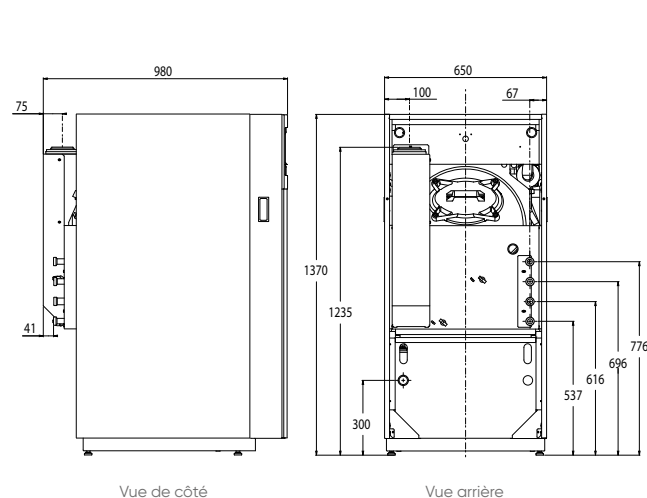

Axeo NOx Duo F07 / Axeo NOx Duo F30

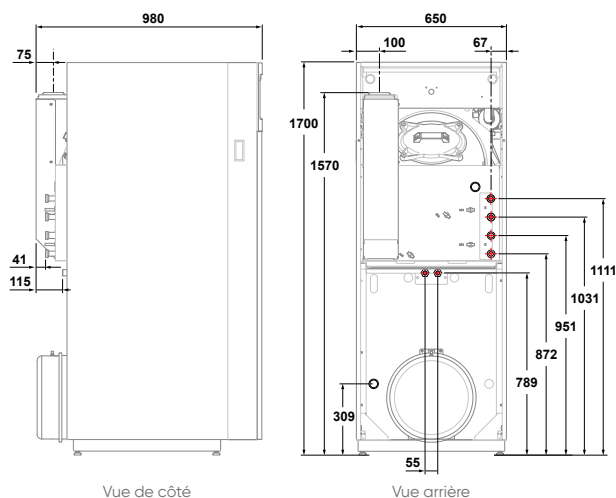

Régulation et connectivité

Gérez votre confort thermique avec Atlantic

À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON

avec notre choix de commandes d'ambiance modulantes.

T55 (filaire) et T58 (radio)

- Mesure de température ambiante.
- Correction d'ambiance et pilotage.



T55
réf. 073 951



T58 (radio)
réf. 075 313

T75 (filaire) et T78 (radio)

- Régulation déportée pour un pilotage complet du système de chauffage dans l'habitation.



T75
réf. 073 954



T78 (radio)
réf. 074 061

Les avantages d'une commande d'ambiance modulante

- Auto-adaptation de la courbe de chauffe pour un chauffage au plus près des besoins réels de l'habitation.
- Optimisation des temps de fonctionnement du générateur en fonction des variations de température extérieure et de la température ambiante mesurée pour plus d'économies.

À DISTANCE, OÙ VOUS VOULEZ, QUAND VOUS VOULEZ

avec un thermostat d'ambiance ON/OFF connecté de type Netatmo*

- Fonctionnement ON/OFF.
- Contrôle du chauffage à distance.
- Programmation horaire en fonction de vos habitudes.
- Application smartphone et/ou web dédiée et gratuite.

* Pour plus de renseignements ou l'achat d'un thermostat Netatmo, rapprochez-vous de votre distributeur habituel.



atlantic **PRO**
Services



Atlantic Campus
les formations dédiées

Des formations au plus proche de votre quotidien pour gagner en efficacité.

Formation recommandée :
CHD 1-07

Plus de renseignements sur : www.atlantic-pros.fr



Atlantic conçoit et produit en France sur 13 sites industriels, 2 sites dédiés pour les pompes à chaleur, les chaudières et les solutions hybrides.

- 1. Merville (59)**
Chaudières domestiques, pompes à chaleur et solutions hybrides
- 11. Billy-Berclau (62)**
Pompes à chaleur et chaudières murales domestiques

Vos contacts services



**CHAUDIÈRES SOL FIOUL
À CONDENSATION**

<p>AVANT-VENTE aide à la sélection de produits, études et dimensionnement</p>	03 51 42 70 42
<p>ASSISTANCE TECHNIQUE ET GARANTIES aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties</p>	03 28 48 10 10
<p>COMMANDES ET LIVRAISONS DE PRODUITS FINIS disponibilité, prix, commande, délai</p>	<p>www.atlantic-pros.fr rubrique Espace SAV</p>
<p>ESPACE SAV pièces détachées : sélection et commande, garanties, documentations, notices, vidéos, tutos</p>	<p>04 72 10 27 69 www.atlantic-formations.fr</p>
<p>FORMATIONS</p>	

atlantic

Direction Atlantic
Pompes à chaleur et chaudières
Immeuble Osmose
2 Allée Suzanne Pénillault-Crapez - 94110 Arcueil

www.atlantic-pros.fr

Cachet :