28 140 001 **RELEXAFLEX METAL FLEXIBLE MÉTALLIQUE**

DESCRIPTION DU PRODUIT
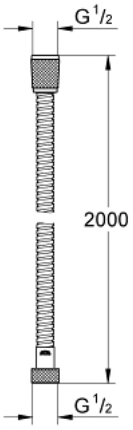
- Colour: Chromé
- 2000 mm
- Métal
- Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
- Résistance à la traction jusqu'à 500N
- Résistance à la chaleur 70°C
- Anti-pliures résistant aux pliures
- Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année