28 362 DC1 **SILVERFLEX FLEXIBLE**

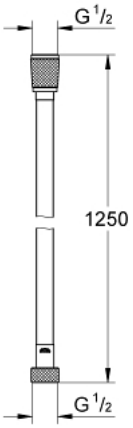

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Supersteel
- 1250 mm
- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Système anti-torsion
- Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
- Résistance à la traction jusqu'à 500N
- Résistance à la chaleur 70°C
- Anti-pliures résistant aux pliures
- Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE Finition Longue Durée