


Rapid SL pour WC

Référence : 38599

GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie – La Défense Cedex
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38

Pure Freude
an Wasser

GROHE

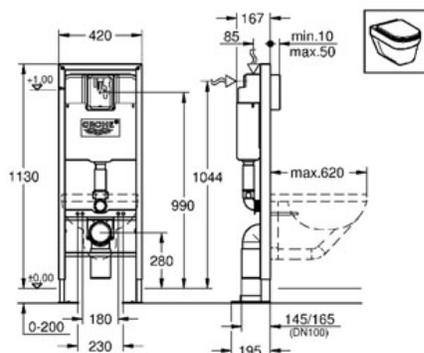

Descriptif Produit : Rapid SL pour WC

Spécifications Produit :

Réservoir 6 l

hauteur 1,13 m

Largeur 0,42 m

Pour mur porteur ou non porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Réservoir isolé contre la condensation

Finition :

38599 001

38599 000