

GUILBERT EXPRESS
Le Péripole, Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex
Tél : 0825 800 251 - Fax : 0825 800 238

Fers Tempo - 29 - 393 - 49 - 593	
Créée le	14/01/02
Modifiée le	07/01/14
Indice	D

Réf.	29/393/49/593
Nom :	TEMPO

Produit :	Fer électrique
Métier :	Electricité
Utilisateur :	Grand public / Professionnel
Énergie :	Electrique


Description réf. 29 / 393 / 49 / 593

Chauffe ultra rapide : moins de 1 minute 30 secondes.
Bonne prise en main pour plus de maniabilité.
Collerette repose fer intégrée.
Très compact et léger.
Panne interchangeable permettant 10 000 soudures.
Econome en énergie.
Puissance restituée optimisée.
Température de travail stabilisée.
Prise de courant de type E
Manchon soft touch et repose fer.

Domaines d'applications



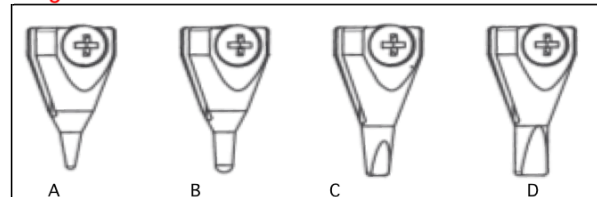

Electronique, électricité, radio électricité

Images



Dimensions panne A :	Bout pointu (Ø1 en bout)
Dimensions panne B :	Bout rond (Ø2 en bout)
Dimensions panne C :	Tournevis 2,5x1
Dimensions panne D :	Tournevis 4x1,5

Caractéristiques techniques

	29	393	49	593
				
Puissance de chauffe (en W)	25	35	45	55
Puissance consommée (en W)	19	19	23	23
Tension nominale	230V	230V	230V	230V
Fréquence	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Soudure fil diamètre (en mm)	0,7	A:0,7 / B:1 / C:1	2	B:1 / C:2 / D:2,8
Domaine d'application	Électronique	Électronique Électricité	Radio Électricité	Électricité Divers
Dimension en bout de panne	Ø1	Ø2	2,5 x 1	3,8 x 1,5
Code panne	A	A - B - C	C	B - C - D
Température maximum	350°	350°	370°	370°

Conditionnement

				
Poids (en g)	200	210	200	210
Largeur (en mm)	110			
Hauteur (en mm)	280			
Profondeur (en mm)	45			

Pièces détachées

Panne	Réf	Conditionnement
A	31071	Coque plastique
B	31072	Coque plastique
C	31073	Coque plastique
D	31074	Coque plastique

Matériaux principaux

Cache	Inox
Manchon	SEBS
Cordon	PVC
Pannes	Laiton nickelé
Cartonnette	Carton

Autres

Labellisation :	NF électricité
-----------------	----------------

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles
www.express.fr