



KB30-PP

Douille à billes

Douille à billes KB.-PP, série massive, avec racleur des 2 côtés, version protégée contre la corrosion possible

Information technique

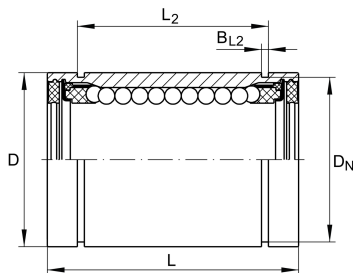

Votre alternative produit actuelle

Size code 30

dimensions principale & données de performance

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| F _w | 30 mm | Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes |
| | +0,011/-0,001 | Tolérance |
| D | 47 mm | Diamètre extérieur |
| | h5 | Tolerance |
| L | 68 mm | Longueur |
| | h12 | Tolérance |
| C _{min} | 3.600 N | Capacité de charge dyn. |
| C _{0 min} | 2.850 N | Capacité de charge stat. |
| C _{max} | 3.800 N | Capacité de charge dyn. |
| C _{0 max} | 3.600 N | Capacité de charge stat. |
| ≈m | 0,255 kg | Poids |

Cotes de montage

| | | |
|-----------------|---------|-----------------------------|
| L ₂ | 51,7 mm | |
| | H13 | Tolérance |
| B _{L2} | 1,85 mm | |
| D _N | 44,5 mm | |
| N ₂ | 2,5 mm | |
| | 6 | Nombre de rangées de billes |