
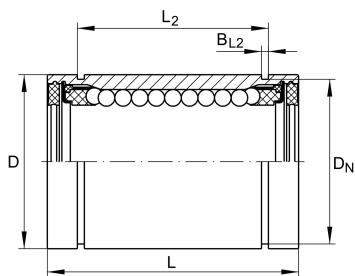
**KB40-PP****Douille à billes**

Douille à billes KB..-PP, série massive, avec racleur des 2 côtés, version protégée contre la corrosion possible

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Size code	40	Taille
-----------	----	--------

dimensions principale & données de performance

F_W	40 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
	+0,013/-0,002	Tolérance
D	62 mm	Diamètre extérieur
	h5	Tolerance
L	80 mm	Longueur
	h12	Tolérance
C _{min}	6.000 N	Capacité de charge dyn.
C _{0min}	4.400 N	Capacité de charge stat.
C _{max}	6.400 N	Capacité de charge dyn.
C _{0max}	5.600 N	Capacité de charge stat.
≈m	595,64 g	Poids

Cotes de montage

L ₂	60,3 mm	
	H13	Tolérance
B _{L2}	2,15 mm	
D _N	59 mm	
N ₂	3 mm	
	6	Nombre de rangées de billes