

## HDS 18/18-4 S CLASSIC

Nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé 4 pôles HDS 18/18 S Classic de la gamme Super Classic. De conception simple, il est puissant, robuste et excelle dans des utilisations quotidiennes intensives.



Made in Germany



### Référence

1.030-915.0

- Pompe robuste à vilebrequin
- Grande capacité de rinçage
- Système de contrôle électronique avec contrôle de flamme

### Caractéristiques techniques


Code EAN		4054278956183
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'eau	l/h	870 - 1730
Pression de service	bar / MPa	50 - 180 / 5 - 18
Température (eau d'alimentation à 12 °C)	°C	max. 80
Consommation de gasoil de la chaudière en pleine charge	kg/h	6,5
Consommation de fuel de la chaudière en mode ecoefficiency	kg/h	5,2
Puissance de raccordement	kW	11
Câble électrique	m	5
Taille de buse		025
Arrivée d'eau		1"
Réservoir de combustible	l	30
Poids (avec accessoires)	kg	210
Poids avec emballage	kg	222,2

### Équipement

Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced
Longueur du tuyau HD	m	10
Lance	mm	1050
Power buse		■
Arrêt de la pression		■
Mode 2 lances en option		■
Commutateur de changement de pôle (triphasé)		■
Système antibélier SDS		■
Servo control		■
Sécurité manque d'eau		■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

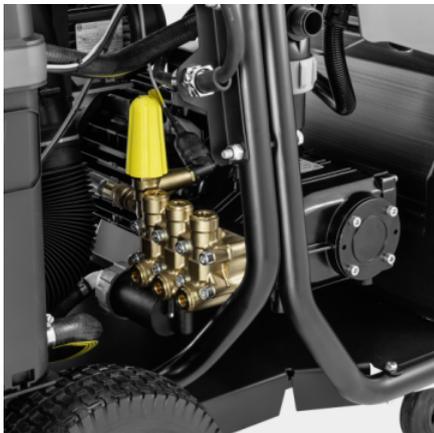

## Robuste et fiable pour les applications les plus difficiles

- Pompe robuste à vilebrequin avec la qualité éprouvée de Kärcher.
- Un châssis tubulaire en acier robuste protège efficacement le nettoyeur contre les dommages.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.



## Technologie de brûleur efficace

- Efficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie.
- Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l.
- En mode ecoefficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.



## Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock

- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Connexions EASY!Lock : 5 fois plus rapides qu'avec un raccord vissé. Durabilité et robustesse.

## ACCESSOIRES POUR HDS 18/18-4 S CLASSIC

### 1.030-915.0



	Référence	Descriptif	
<b>POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION</b>			
<b>Pistolet de pulvérisation manuel</b>			
Poignée-pistolet EASY!Force	1 4.118-005.0	La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.	■
<b>Régulateur à servocommande</b>			
Réglage Servo Control, 1100 l/h -	2 4.118-009.0	Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	■
<b>LANCES</b>			
<b>Lances de pulvérisation rotatives</b>			
Lance d'incendie TR 1050mm with package, 1050 mm	3 4.119-008.0		■
<b>POWER BUSE KÄRCHER</b>			
<b>Powerbuse angle de pulvérisation 25°</b>			
Powerbuse 25°, 100	4 2.113-017.0		■
<b>KIT ADAPTATION</b>			
Kit additionnel flotteur HDS Classic	5 2.394-003.0		■
Kit additionnel compteur d'heures de fon	6 2.853-192.0		□
<b>TÉLÉCOMMANDE</b>			
Kit additionnel telecommande 1 HD-HDS-St	7 2.744-017.0		□
Kit additionnel telecommande 2 HD-HDS-St	8 2.744-018.0		□
<b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>			
Lot de pièces de rechange joints TR	9 2.880-001.0		□
<b>BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)</b>			
<b>Rotabuse, grande</b>			
Rotabuse, 100	10 4.764-208.0	Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	□
Rotabuse vibra soft 080, 080	11 4.114-068.0		□
Rotabuse, grand, 100	12 4.114-048.0	Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	□
<b>TAMBOURS-ENROULEURS</b>			
<b>Kit de montage dévidoir manuel</b>			
Kit additionnel tambour enrouleur HDS CI	13 2.639-353.0		□
<b>SYSTÈMES À MOUSSE</b>			
<b>Kit Inno Foam</b>			
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	14 2.112-000.0	Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.