

## SERT - Le raccord Multicouche à sertir

mb  
EXPERT

Référence: Cf tableau

Code T: Cf tableau

Code C: Cf tableau

Code EAN: Cf tableau

**GAMME :** SERT

**FINITION :** LAITON ET ACIER

**PRINCIPAUX ATOUTS :**




### Descriptif du produit

Le raccord MULTICOUCHE à sertir présente les caractéristiques suivantes:

- Raccord laiton 4MS CW617N
- Douille acier inoxydable AISI 304
- Joint torique EPDM à haute compression
- Pour tube MULTICOUCHE à sertir, profil TH et U
- Application eau chaude et eau froide sanitaire, et réseau de chauffage

### Dessin technique

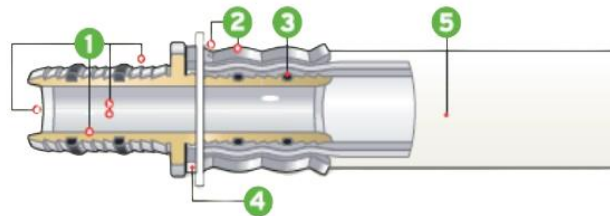

#### 1. Raccord

- Laiton 4MS
- Profil en dent de scie : union optimale raccord-tube.
- Biseau d'entrée : parfaite transition de l'eau du tube au raccord
- Usinage optimum sans rugosité évitant incrustations et pertes de charge

#### 2. Douille

- Acier inoxydable AISI 304 : résistant à tout agent chimique existant sur le chantier
- Témoins de positionnement : sécurité au montage

#### 3. Joint torique

- EPDM à haute compression : étanchéité garantie grâce à sa grosseur et sa résistance

#### 4. Joint porte-douilles

- Fabriqué en polypropylène pour éviter le couple galvanique
- Maintient la douille optimisée pour que le tube s'introduise dans le raccord en assurant une union fiable
- Sert de guide lors du sertissage

DÉSIGNATION	CODE	RÉFÉRENCE	POIDS (g)
<b>BOUCHON</b>			
Ø16	4146524	SERT20805	26
<b>RACCORD ÉCROU FEMELLE</b>			
Ø16 - F 3/8"	4146483	SERT20003	47
Ø16 - F 1/2"	4146484	SERT20011	54
Ø16 - F 3/4"	4146485	SERT20029	75
Ø20 - F 1/2"	4146486	SERT20037	69
Ø20 - F 3/4"	4146487	SERT20045	88
Ø26 - F 3/4"	4146488	SERT20052	102
Ø26 - F 1"	4146489	SERT20060	134
Ø32 - F 1"	4146490	SERT20078	168
Ø32 - F 1 1/4"	4146491	SERT20086	213
<b>RACCORD FIXE FEMELLE</b>			
Ø16 - F 1/2"	4146501	SERT20300	52
Ø20 - F 1/2"	4146502	SERT20318	59
Ø20 - F 3/4"	4146503	SERT20326	77
Ø26 - F 3/4"	4146504	SERT20334	96
Ø26 - F 1"	4146505	SERT20342	132
Ø32 - F 1"	4146506	SERT20359	154
Ø32 - F 1 1/4"	4146507	SERT20367	201
<b>RACCORD FIXE MÂLE</b>			
Ø16 - M 3/8"	4146492	SERT20151	37
Ø16 - M 1/2"	4146493	SERT20169	45
Ø16 - M 3/4"	4146494	SERT20177	61
Ø20 - M 1/2"	4146495	SERT20185	52
Ø20 - M 3/4"	4146496	SERT20193	68
Ø26 - M 3/4"	4146497	SERT20201	93
Ø26 - M 1"	4146498	SERT20219	117
Ø32 - M 1"	4146499	SERT20227	140
Ø32 - M 1 1/4"	4146500	SERT20235	192
<b>MANCHON ÉGAL</b>			
Ø16	4146513	SERT20557	41
Ø20	4146514	SERT20565	59
Ø26	4146515	SERT20573	102
Ø32	4146516	SERT20581	154
<b>MANCHON INÉGAL</b>			
Ø16 - Ø20	4146508	SERT20458	53
Ø16 - Ø26	4146509	SERT20466	77
Ø20 - Ø26	4146510	SERT20474	84
Ø20 - Ø32	4146511	SERT20482	116
Ø26 - Ø32	4146512	SERT20490	134



DÉSIGNATION	CODE	RÉFÉRENCE	POIDS (g)
<b>COUDE ÉGAL Â 90 °</b>			
Ø16	4146546	SERT21258	56
Ø20	4146547	SERT21266	83
Ø26	4146548	SERT21274	142
Ø32	4146549	SERT21282	226
<b>COUDE ÉGAL Â 45°</b>			
Ø26	4146544	SERT21209	141
Ø32	4146545	SERT21217	227
<b>COUDE ÉCROU FEMELLE</b>			
Ø16 - F 3/8"	4146536	SERT21050	67
Ø16 - F 1/2"	4146537	SERT21068	69
Ø16 - F 3/4"	4146538	SERT21076	80
Ø20 - F 1/2"	4146539	SERT21084	90
Ø20 - F 3/4"	4146540	SERT21092	110
Ø26 - F 3/4"	4146541	SERT21100	138
<b>COUDE FEMELLE</b>			
Ø16 - F 1/2"	4146531	SERT20953	71
Ø20 - F 1/2"	4146532	SERT20961	85
Ø20 - F 3/4"	4146533	SERT20979	103
Ø26 - F 3/4"	4146534	SERT20987	129
Ø32 - F 1"	4146535	SERT20995	214
<b>COUDE MÂLE</b>			
Ø16 - M 3/8"	4146525	SERT20854	48
Ø16 - M 1/2"	4146526	SERT20862	54
Ø20 - M 1/2"	4146527	SERT20870	71
Ø26 - M 3/4"	4146528	SERT20888	111
Ø26 - M 1"	4146529	SERT20896	132
Ø32 - M 1"	4146530	SERT20904	187
<b>APPLIQUE COUDÉE FEMELLE</b>			
Ø16 - F 1/2"	4146542	SERT21159	91
Ø20 - F 1/2"	4146543	SERT21167	105
<b>COUDE FEMELLE POUR CLOISON LÉGÈRE</b>			
Ø16 - F 1/2"	4146550	SERT21290	69
<b>TÉ ÉGAL</b>			
Ø16	4146572	SERT21654	81
Ø20	4146573	SERT21662	117
Ø26	4146574	SERT21670	200
Ø32	4146575	SERT21688	317



DÉSIGNATION	CODE	RÉFÉRENCE	POIDS (g)
<b>TÉ INÉGAL</b>			
Ø16-20-16	4146557	SERT21456	92
Ø20-16-16	4146558	SERT21464	97
Ø20-16-20	4146559	SERT21472	104
Ø20-20-16	4146560	SERT21480	111
Ø20-26-20	4146561	SERT21498	145
Ø26-16-16	4146562	SERT21506	133
Ø26-16-20	4146563	SERT21514	139
Ø26-16-26	4146564	SERT21522	163
Ø26-20-16	4146565	SERT21530	141
Ø26-20-20	4146566	SERT21548	148
Ø26-20-26	4146567	SERT21555	172
Ø26-26-20	4146568	SERT21563	184
Ø32-26-26	4146569	SERT21571	247
Ø32-20-32	4146570	SERT21589	243
Ø32-26-32	4146571	SERT21597	275



<b>TÉ SORTIE FEMELLE</b>			
Ø16 - F 1/2"	4146553	SERT21357	98
Ø20 - F 1/2"	4146554	SERT21365	121
Ø26 - F 3/4"	4146555	SERT21373	183
Ø32 - F 3/4"	4146556	SERT21381	267



<b>RACCORD PASSERELLE Â SERTIR POUR TUBE PER</b>			
Ø16 -PER12	4146517	SERT20656	37
Ø16 -PER16	4146518	SERT20664	42



<b>RACCORD PASSERELLE Â SOUDER OU Â SERTIR POUR TUBE CUIVRE</b>			
Ø16 -CU14	4146520	SERT20714	70
Ø16 -CU16	4146521	SERT20722	65



Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.