

LINFH650 / LINFH750 / LINFH950 CANIVEAU DE DOUCHE À SORTIE HORIZONTALE AVEC SIPHON FAIBLE HAUTEUR.

FONCTION :

- Collecte et évacuation des eaux de douche
- Empêche les remontées d'odeurs (garde d'eau 30 mm)




DESCRIPTION :

- Système d'évacuation complet avec sortie horizontale et garde d'eau intégrée de 30 mm.
- Étanchéité sécurisée grâce à une membrane d'étanchéité préfixée en usine sur le corps du caniveau.
- Conception permettant une maintenance simplifiée avec un siphon amovible et l'inclusion d'un filtre à cheveux.

CARACTERISTIQUES :

- **Composition** : Corps principal fabriqué en ABS haute résistance.
- **Raccordement** : Coude orientable en ABS, sortie mâle de diamètre 40/50 mm.
- **Matériaux** : Pièces métalliques conçues en acier inoxydable 304.
- **Adaptabilité** : Système extensible capable de s'ajuster à différentes épaisseurs de carrelage, de 9 mm minimum à 28 mm maximum.

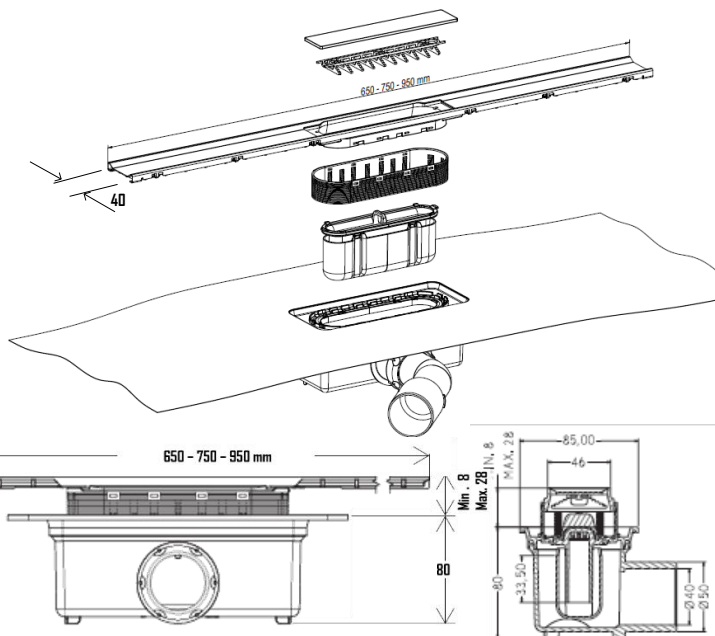

MISE EN ŒUVRE :

- Installation adaptable selon l'épaisseur du revêtement (carrelage).
- Raccordement facilité par le coude orientable à coller.

TABEAU DIMENSIONNEL :

Référence	LINFH650	LINFH750	LINFH950
Largeur (mm)	40	40	40
Longueurs disponibles (mm)	650	750	750
Garde d'eau (Hauteur siphon)	30 mm	30 mm	30 mm
Hauteur totale du corps	80 mm	80 mm	80 mm
Diamètre de sortie	Ø 40 / 50 mm	Ø 40 / 50 mm	Ø 40 / 50 mm
Épaisseur carrelage	Min. 9 mm / Max. 28 mm	Min. 9 mm / Max. 28 mm	Min. 9 mm / Max. 28 mm