

NOUVEAUTÉ

IVELY



S3S EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR FO HRO CI SC

NORME VERSION 2022



■ 9814 NOIR | 35 ► 48

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Amagnétique



HRO +300°C
(haute résistance à la chaleur)



Semelle en EVA ultralight



ESD



Isolation du semelage (froid)



Résistance à l'abrasion des pare-pierres



Résistance aux hydrocarbures

LES PLUS TECHNOLOGIES PARADE



Semelle extra souple

- LÉGÈRETÉ ET SÉCURITÉ
- 465G (POUR UNE POINTURE 42)
- MATÉRIAUX ULTRALIGHT
- SOULAGE LES MUSCLES DU DOS ET DES HANCHES PENDANT LA MARCHÉ (TESTÉ EN LABORATOIRE)
- EMPREINTE CARBONE RÉDUITE

COMPOSITION

Dessus	Textile
Renfort avant	TPU
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU ESD. Amovible
Semelle antiperforation	Textile ultralight
Semelle	Inter EVA léger / Patin Caoutchouc nitrile
Poids taille 42*	465 g *Poids par pied

**	Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	0,36	0,31	0,36
	SR Sol Céramique + glycérine	0,22	0,23	0,19	0,27

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Protection des orteils
(Embout de sécurité)



Résistance à la glisse**
Sols céramique + détergent



Absorption énergie au talon



Antistatique



Résistance à la perforation
Insert non-métallique
Test sur pointe small 3,0 mm



Matière Tige Hydrofuge



Résistance à la glisse**
(Sols céramique + huile)



Résistance aux hydrocarbures



Résistance à l'abrasion des pare-pierres



Isolation du semelage (froid)



Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°)



Dissipation électrostatique


CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

*Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.

EMPREINTE CARBONE


en kg CO₂ équivalent*

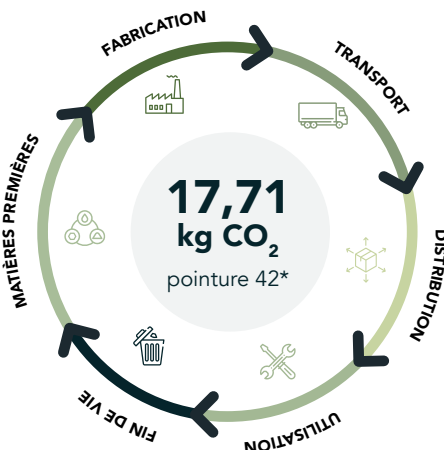

MATIÈRES PREMIÈRES	64%
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %	
FABRICATION	20%
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %	
TRANSPORT	5%
Part du transport dans l'empreinte carbone en %	
DISTRIBUTION	5%
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %	
UTILISATION	0%
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %	
FIN DE VIE	4%
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %	

POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*

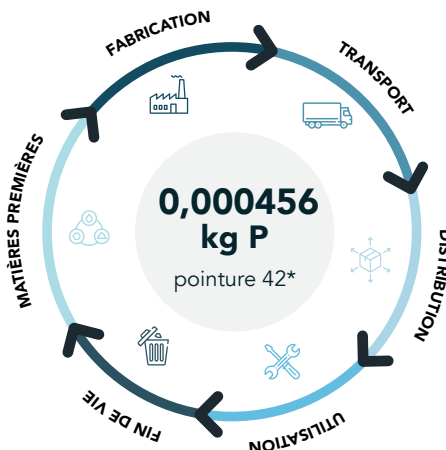

MATIÈRES PREMIÈRES	99%
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %	
FABRICATION	0%
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %	
TRANSPORT	0%
Part du transport dans la pollution de l'eau en %	
DISTRIBUTION	0%
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %	
UTILISATION	0%
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %	
FIN DE VIE	1%
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %	

* Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.

► Emballage comportant au **moins 70%** de matières recyclées



► Pays de piquage : **Chine** / Pays de montage : **Chine** / Pays de finition : **Chine**

LES PLUS PRODUITS



- 465 g (pour une pointure 42)
- Semelle en EVA ultralight 40 % plus léger qu'un EVA classique
- Tige 100 % polyester légère et résistante
- Soulage les muscles du dos et des hanches pendant la marche (testé en laboratoire)
- Technologie BE-FLEX 2.0 : semelle extra souple et confort optimal
- Renfort avant marqué SC : résistance à l'abrasion des pare-pierres
- Marquage HRO : résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°)
- Modèle ESD
- Dessus et doublure en Mesh 3D pour plus de respirabilité
- Lacets réfléchissants pour une meilleure visibilité
- Tige moussée pour plus de confort