

Information générale

No. de code Lucifer: 131V5463	Corps de valve: Corps de valve en acier inox 303
No. de réf. global: 7131VVG2GR00	Joint de clapet: Rubis
Boîtier: 2995	Voies: 3/2
Bobine: 481865	fonction: Fermée hors tension
Degré de protection: -	Actuation: Commande directe
Poids (g): 410	Type de raccord: Raccord tuyau



Spécifications techniques

Raccords / Orifice

Raccord (inches): 1/4
Orifice (mm): 1.5
Orifice EXH. (mm): -

Facteur d'écoulement

Qn (L/min): 80
Qn EXH. (L/min): -
C (dm³/s bar): 0.29
Kv (L/min): 1.5
Kv EXH. (L/min): -
Qmax (L/min): 6

Températures (°C)

a. Températures fluide

	Min.	Max.
Gaz: -30		100
Liquide: 0		100
Vapeur: -		-
Huile: -30		100

Pressions (Bar)


Pression min.: 0.00
Pression max. (CC): 15.00
Pression max. (CA): 15.00

Puissance (W)

Puissance CC: 9
Puissance CA: 8

b. Températures ambiantes

Minimum: -10
Maximum: 50

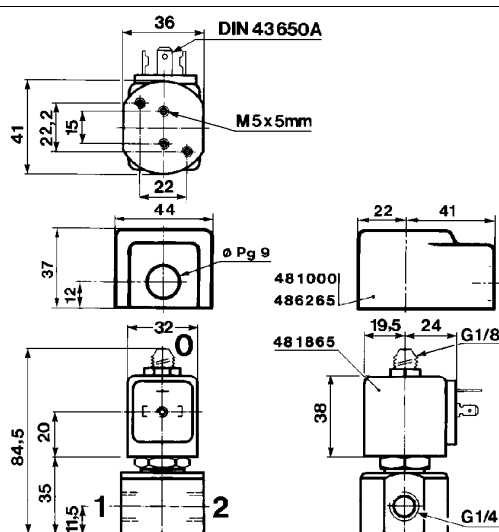

illustration

