


Ecrou de rail avec sécurité antiperde

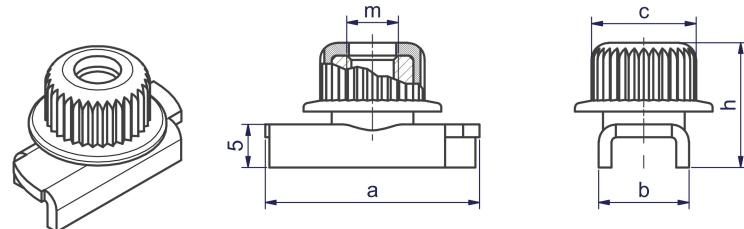

Ecrou de rail porteur, série légère TM...A/B1 Référence	a	b	dimension: c	m	h
TMA/TMB1WLPVZX	24.9	10.5	12	M6	14.5
TMA/TMB1WLP71X	24.9	10.5	12	M6	14.5

La nouvelle conception empêche toute perte du capuchon en caoutchouc lors de l'installation. La grande bride en caoutchouc en empêche que l'écrou de rail porteur tombe pendant l'installation sur le rail. Elle présente également une fonction d'insolation phonique et réduit les vibrations.

Le capuchon en caoutchouc est doté d'un frein de vis intégré. Installation simple et rapide (facile à régler même dans les installations verticales).

Avantages :

- Gain de temps de 40 % lors de montage
- Installation simple et rapide
- Antibruit et antivibrations
- Optimal pour un montage vertical