


- Corps en aluminium
- Durée de vie élevée
- Faible pression d'ouverture
- Débit total dans un seul sens



### Caractéristiques d'utilisation


Pression d'utilisation :	0,1 à 10 bar
Température de fonctionnement :	-20°C à +70°C
Matériau du corps :	Aluminium anodisé
Matériau d'étanchéité :	Nitrile

### VB - Aluminium

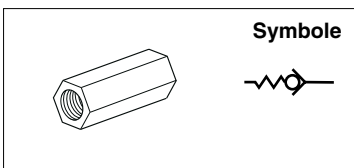

Orifice racc.	Masse kg	Référence
G1/8	0,01	<b>VB12-Q-NQ-5</b>
G1/4	0,01	<b>VB22-Q-NQ-5</b>
G1/2	0,05	<b>VB42-Q-NQ-5</b>

### Encombres

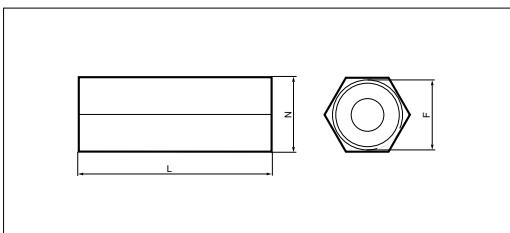

Référence	F	L	N
<b>VB12-Q-NQ-5</b>	G1/8	31	14
<b>VQB22-Q-NQ-5</b>	G1/4	40	17
<b>VB42-Q-NQ-5</b>	G1/2	59	27