

HIBAY

HIBAY TECH DALI-200W-4000K-IP65-NOIR

BL000230

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Armature Industrielle / Highbay

Armature industrielle Led, Driver SOSEN DALI, leds Philips.



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Atelier
- Stockage



Données électriques

Puissance totale (W)	200
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<5%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Dali

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	30000lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	347
Hauteur (mm)	142
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-40° ... +60°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie


L80B10 à 25°

50 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Sur commande: Autres angles : 60 et 120° IRC90 Réflecteur PC

Courbe photométrique

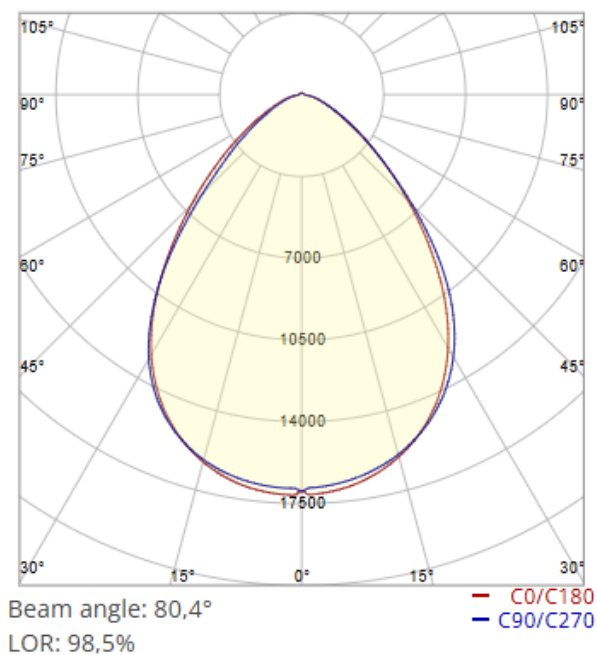

Ambiance

