


**PONSTRONIC sur support CADYPONS | DÉBITMÈTRE UNIVERSEL**

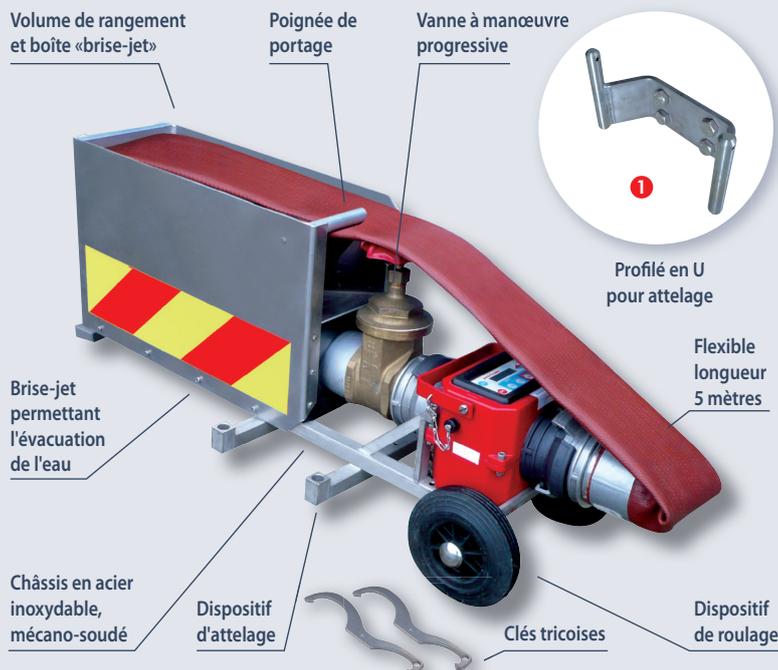

Le débitmètre **PONSTRONIC** est destiné à effectuer des mesures simultanées de débits et de pressions dans des réseaux d'incendie tels que : bouches, poteaux, canalisation, établissements de tuyaux. Il peut également être utilisé pour le contrôle des pompes et des moto-pompes.

La version **DIGIT** permet d'effectuer les opérations de mesure en relevant les valeurs affichées.

La version **BLUETOOTH** comporte un processeur intégré au calculateur électronique. Un logiciel dédié permet de transférer les valeurs mesurées vers un ordinateur portable.

La version **BLUETOOTH** permet d'éviter l'installation d'un câble de liaison entre le débitmètre et l'ordinateur.

Chaque appareil est livré avec une notice d'utilisation et un certificat d'étalonnage

Fixé sur l'attelage d'un véhicule, le support **CADYPONS** est conçu pour maintenir le débitmètre et pour faciliter son utilisation lors de mesures successives effectuées sur des poteaux d'incendie.

**CONSTRUCTION**

Aluminium de première fusion traité thermiquement, protégé contre la corrosion par anodisation dure et plastifié rouge incendie.

**RÉFÉRENCES NORMATIVES**

Raccords conformes à la norme **NF S 61-701**.


**PERFORMANCES**

Pression d'utilisation	Maxi. 16 bar - mini 0,3 bar
Précision	± 0,1 bar pour pression ≤ 5 bar
	± 0,2 bar pour pression > 5 bar
Lecture des débits	jusqu'à 360 m³/h
Précision	± 2m³/h de 10 à 150 m³/h
	± 2% pour débit > 150 jusqu'à 360 m³/h
Alimentation électrique	Batterie intégrée 9,6 volts (temps de charge maxi. 24 h)

**ACCESSOIRES OPTIONNELS**



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

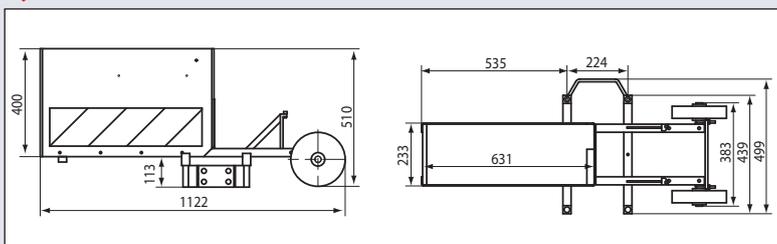

Modèles avec accessoires inclus	Codes articles
<b>PONSTRONIC DIGIT</b> monté sur support <b>CADYPONS</b>	<b>2240.531AC</b>
<b>PONSTRONIC BLUETOOTH</b> monté sur support <b>CADYPONS</b>	<b>2241.531BC</b>
Flexible de refoulement long, 5 m avec raccords AR 100 sertis et filtre côté entrée	<b>3703.358AF</b>
<b>1</b> Attelage support <b>CADYPONS</b> avec boulonnerie (entraxe 90x40)	<b>2240.9U</b>

Le **PONSTRONIC** peut être monté avec un raccord **STORZ A.110** sur demande.

Accessoires optionnels	Codes articles
<b>2</b> Kit d'adaptation au support <b>CADYPONS</b> pour débitmètre <b>LHENRY</b>	<b>2240.902</b>
Kit d'adaptation au support <b>CADYPONS</b> pour débitmètre <b>POK</b>	<b>2240.901</b>
<b>3</b> Flexible de refoulement long, 3 m avec raccords AR 100 sertis et filtre côté entrée	<b>3703.338AF</b>
Flexible de refoulement long, 10 m avec raccords AR 100 sertis et filtre côté entrée	<b>3703.368AF</b>
<b>CADYPONS</b> support seul avec vanne	<b>2240.900</b>
<b>4</b> Clé <b>FÉDÉRALE</b> pour la manoeuvre des vannes de poteaux	<b>3924.531</b>

Modèle **BLUETOOTH** fourni avec logiciel d'enregistrement et de transfert des données vers un PC

Les **R.PONS**

- Fabrication française, contrôle qualité
- Produit exclusif **R.PONS**
- Facilité de mise en œuvre et d'utilisation
- Affichage numérique
- Totalisateur de consommation d'eau
- Grande capacité de mesure
- Transfert de données
- Compacité
- Certificat d'étalonnage
- Contrat de maintenance (option)

