


## SERRE-CABLE A ETRIER (ACIER)

*famille* SCE

*matière* Semelle : Acier forgé (estampé)  
Etrier : Acier

*finition* Zingué Blanc

*marquage* Ø, CE (sauf SCE103)

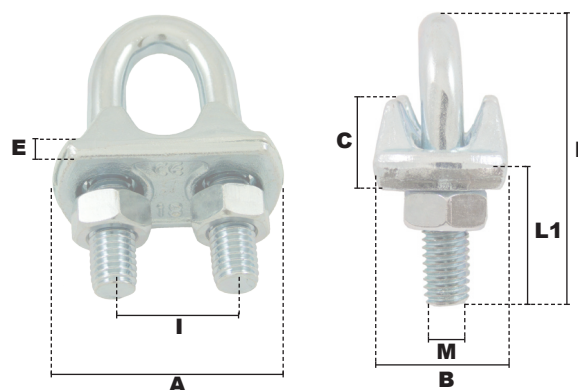

référence	Ø câble	A	B	C	E	I	L	L1	M	Ø Clé	couple serrage	poids le %
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(N.m)	(kg)
SCE103	3-4	21	12	9	5	9	20	12	M4	7	1,25	1,40
SCE105	5	25	18	9	5	11	25	14	M5	8	2,46	2,40
SCE106	6	30	19	10	6	15	33	19	M6	10	4,24	3,90
SCE108	8	33	20	10,5	6	16	35	22	M6	10	4,24	4,40
SCE110	10	38	22	11	6	19	43	22	M8	13	10,20	7,50
SCE112	12	43	25	13	6	23	55	30	M10	17	20,71	12,70
SCE114	14	46	27	17	7,5	25	55	30	M10	17	20,71	15,50
SCE116	16	53	31	18	8	28	63	32	M10	17	20,71	19,50
SCE118	18	59	33	20	8	30	78	38	M12	19	34,43	27,50
SCE120	20	60	34	22	9	33	78	38	M12	19	34,43	30,80
SCE122	22	64	34	23	9,5	37	80	42	M12	19	34,43	33,20
SCE125	24-25	70	40	24	10	40	88	46	M12	19	34,43	40,60
SCE128	28	80	43	30	12	42	97	50	M14	22	54,77	65,00
SCE132	32	92	45	34	14	49	115	60	M16	24	85,14	85,00
SCE138	36-38	95	51	39	16	57	130	70	M16	24	85,14	104,00
SCE145	45	115	58	46	16	70	158	83	M16	24	85,14	150,00
SCE150	50	115	59	46	16	70	158	83	M16	24	85,14	152,00

**Dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter**

*existe aussi :*

- En inox : SEI, page 70
- En série ECO (acier) : WSC, page 174

*conseil d'utilisation :*

- Notice d'utilisation sur demande.