


**Gamme :** Accessoires sanitaires

**Réf :** 60382 - Distributeur de savon liquide ou savon mousse sur plage PRESTO LINEA® Finition CHROME

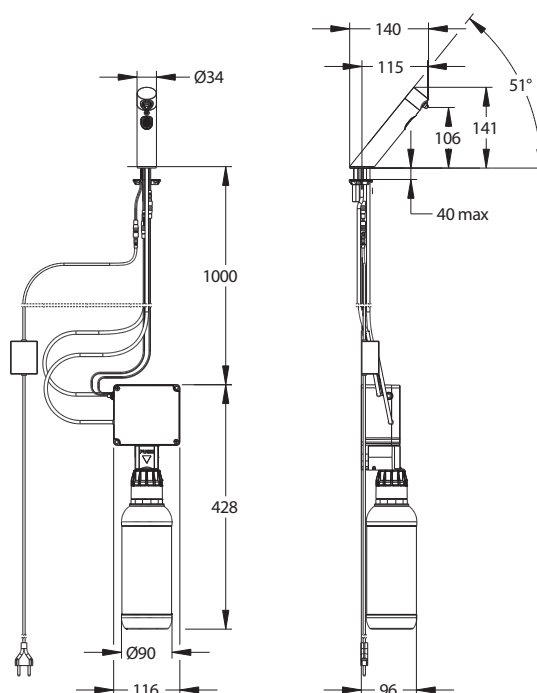

## > Fonctionnement

- Déclenchement sans contact par détection infrarouge des mains
- Adapté aux PMR, personnes âgées et enfants
- Portée de détection : 10-15cm
- Délivré par défaut en fonction distribution savon mousse
- Passage en distribution de savon liquide : par débranchement de la pompe à air et changement de la buse (livré avec le produit)
- Fonction anti gaspillage empêchant l'écoulement du savon après 4 passages devant la cellule

## > Volume délivré

- 0,5ml par défaut
- Modifiable par 1 appui long sur le bouton du boîtier pour changer le volume : 0,5ml, 1 ml ou 1,5ml
- Amorçage du savon ou mousse par appui court sur le bouton du boîtier

## > Capacité

- Bouteille réservoir 1L fixée sur le boîtier
- Recharge facilitée par déclipage de la bouteille
- Remplissage facilité par goulot large

## > Produits compatibles

- Utilisable pour savon liquide ou savon mousse
- Viscosité savon liquide : 100 - 3000 mPa.s
- Viscosité savon mousse : utilisation d'un savon compatible

## > Matière et finition

- Corps en inox
- Finition CHROME
- Boîtier en polymère technique

## > Alimentation électrique

- Secteur avec transformateur 230V/6V à plugger sur prise murale

## > Installation recommandée

- Hauteur d'installation conseillée à 30 cm minimum du fond de la vasque
- Ne pas installer en face de surfaces réfléchissantes (bonde brillante, vasque inox)
- Boîtier à installer dans un endroit accessible pour faciliter le remplissage de la bouteille
- Possibilité de déporter le réservoir de savon pour les applications savon liquide avec kit rallonge non fourni
- Le distributeur électrique de savon est compatible avec du savon liquide à base végétale dont le PH est compris entre 5 et 9, de viscosité maximum de 3000mPa.s. Nos mécanismes ne fonctionnent ni avec des solutions hydroalcooliques ni avec des savons à usage industriel ou contenant des microbilles.

## > Livré avec

- Bouteille réservoir 1L
- Transformateur à plugger
- Buse mousse et buse savon

## > Normes

- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227
- CE

