FICHE TECHNIQUE




_sanifirst

Gamme: Sanifirst - Robinetterie Santé

Réf: 75062 - Mitigeur de lavabo hospitalier à bec fixe ou orientable sans vidage - MODUL'MIX



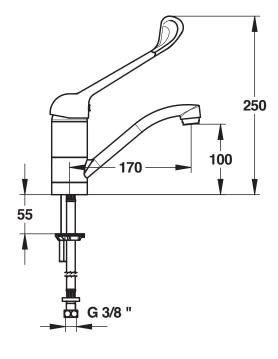

> Les "plus" produits

- Certifié NF classement Médical : E.C.A.U.M : E00 Ch2 A1 U3

 Gamme Modul'Mix : modularité des pièces et adaptabilité aux besoins
 Rétrofitable et personnalisable
 Ergonomie : préhension facilitée de la commande au coude (pour les patients et le plateau technique)
 Hygiène des mains : évite le contact manuel
 Hauteurs sous bec et saillie confortables pour la toilette au lavabo
 Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture).
 Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.
 Bec fixe ou orientable (au choix), démontable à intérieur lisse : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm.
 Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d 'eau.
 Maintenance simple et rapide

> Modèle

- Mitigeur de lavabo monotrou sur plage
 Commande au coude
 Bec lisse fixe ou orientable, au choix du technicien
 Hauteur sous bee: 100 mm
 Saillie: 170 mm
 Cartouche céramique Ø 40 multifonctions: butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture).
 Briss-jet étoile M24 X1

- Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar conforme à la norme NF « Milieu Médical »
 Modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min

> Pression conseillée

- 3 bar éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS
 Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar

> Matériaux

Corps, bec et organe de manoeuvre en Laiton chromé.

> Raccordement

- Flexibles SPEX M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 350mm, avec joint filtres paniers montés dans les flexibles, limitant l'encrassement. Limiteurs de débit.
- Fixation renforcée par tige inox

> Garantie

• 10 ans contre tout vice de fabrication.











