


Connecteur de distributeur, série CON-VP

EN 175301-803, forme A  
Déclaration de conformité CE  
UKCA



| Tension de service des équipements | Courant max. [A] | Affectation des contacts | Ø min. du câble raccordable [mm] | Ø max. du câble raccordable [mm] | Référence  |
|------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| 300 V DC / 250 V AC                | 10               | 3+E                      | 4                                | 9.5                              | 1834484059 |

1834484059

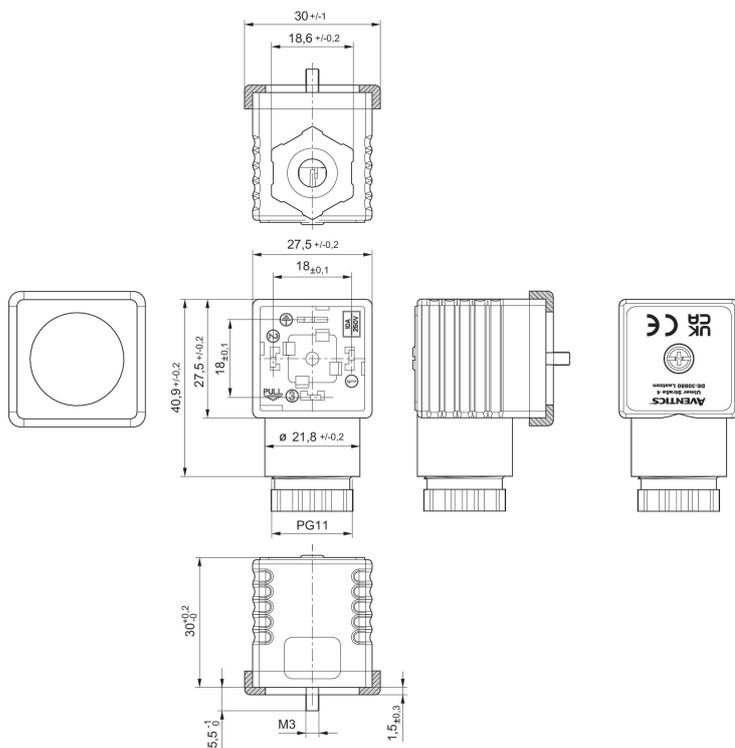

Joint profilé