

Sanicondens Deco+



6 m
60 m



AVANTAGES PRODUIT

- Solution compacte pour une installation esthétique
- Idéal pour relever les condensats d'une chaudière installée dans une cuisine
- Montage facile : fixation murale fournie

RACCORDEMENTS

← Diamètre de refoulement (int.) : 8-10 mm

→ Diamètre des entrées DN : 22 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Puissance max. de la chaudière associée	Gaz 25 kW
Nombre d'entrée(s)	1
Diamètre des entrées DN	22 mm
Diamètre de refoulement (int.)	8-10 mm
Volume du réservoir	0.175 L
T° max. des eaux entrantes	55 °C (S3 15 %)
Tension - Fréquence	220-240 V - 50-60 Hz
Puissance max. absorbée	22 W
Classe électrique	II
Indice de protection	IP24
Niveau sonore	< 25 dB(A)
Identification et logistique	
Poids brut	0.9 kg
Code EAN	3308815075389
Code usine	SKDECO

CONTENU DU COLIS


Fixation murale, cache-vis

COURBE DE DÉBIT

Hauteur de refoulement (m)

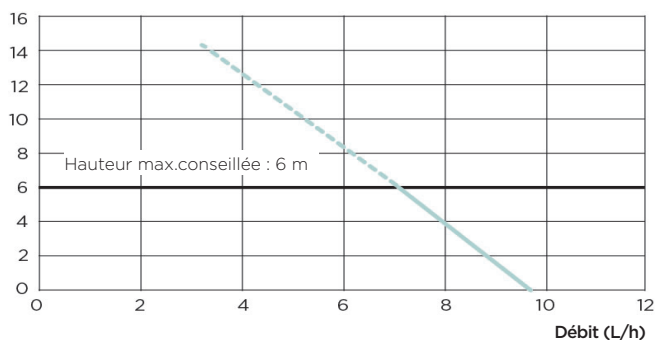

DIMENSIONS

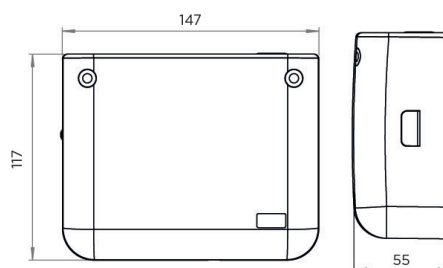

Dimensions (mm)