SIEMENS

Fiche technique 3NE8017-1

Figure à titre d'exemple

Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau, NH00, In: 50 A, gR, Un AC: 690V, Un CC: 440V, indicateur frontal

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Cartouche fusible SITOR
version du produit	avec contacts à couteau non fendus
version de l'indicateur	indicateur frontal
version du contact	avec contacts à couteaux, pour le montage dans les socles de fusibles NH ou les interrupteurs-sectionneurs
version de la cartouche-fusible	SITOR, forme NH
Caractéristiques techniques générales	
taille du système à fusibles selon EN 60269-1	NH00
classe de service de la cartouche-fusible	gR
facteur de charge variable (WL)	0,95
type de tension de la tension d'emploi	AC/DC
tension d'emploi pour CA selon UL valeur assignée	690 V
Tension d'alimentation	
tension d'alimentation	
● pour CA	690 V
● pour CC	440 V
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure courant	
● selon IEC 60947-2 valeur assignée	100 kA
Dissipation	
puissance dissipée [W]	14 W
puissance dissipée [W]	
● pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle	14 W
● max.	14 W
Détails sur le produit	
description du produit	avec contacts à couteau, argenté
accessoires compris dans l'étendue de la livraison	non
Conception mécanique	
position de montage	indifférent, de préférence vertical
Poids net par UQ	206 g
Conditions environnementales	
température ambiante en service	
● min.	-20 °C
● max.	50 °C
catégorie d'environnement	-20 à +50 avec 95% d'humidité relative
Homologations Certificats	

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

General Product Approval					Test Certificates
CCC	CE EG-Konf.	UKCA	UR	EAC	Special Test Certific-ate

other			Environment	
产品合格 QC PASS	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Con-firmations	Environmental Con-firmations

Autres informations

Informations sur l'emballage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NE8017-1
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NE8017-1
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8017-1
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

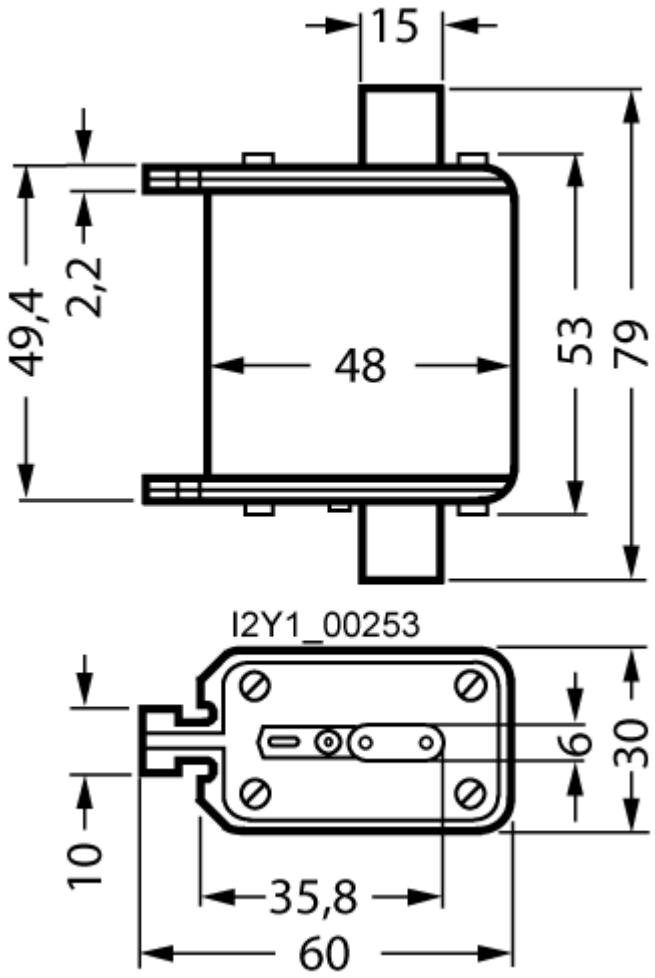

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens

dernière modification : 11/04/2025

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens