



transversaux de taille S00 borne à ressort Emballage groupé 10 pièces

nom de marque produit	SIRIUS
catégorie du produit	Fiches, adaptateurs et bornes
désignation du produit	Connecteur de liaison
version du produit	Taille S00
désignation type de produit	3RV29
Caractéristiques techniques générales	
certificat d'aptitude	CE / UL / CSA / CCC
taille du disjoncteur	S00
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle	2,13 W
type de calcul de la puissance dissipée en fonction du pôle	carré
degré de protection IP face avant selon IEC 60529	IP20
courant thermique	32 A
Directive RoHS (date)	10/01/2009
Poids	0,054 kg
nombre de pôles pour circuit principal	3
tension d'emploi pour CA valeur assignée	500 V
courant d'emploi valeur assignée	32 A
courant permanent admissible max.	16 A
Caractéristiques assignées UL/CSA	
tension d'emploi pour CA selon UL valeur assignée	600 V
Conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-20 ... +60 °C
• à l'entreposage	-50 ... +80 °C
Environmental footprint	
déclaration environnementale de produit (EPD)	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total	9,06 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication	0,313 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service	8,72 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life	0,022 kg
Sécurité électrique	
degré de protection IP face avant selon IEC 60529	IP20
protection contre les contacts face avant selon IEC 60529	protégé contre les contacts avec les doigts en cas de contact vertical par l'avant
Montage/ fixation/ dimensions	
hauteur	40 mm
largeur	45 mm
profondeur	80 mm
Homologations Certificats	

General Product Approval	Test Certificates	Maritime application
--------------------------	-------------------	----------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Maritime application	other
----------------------	-------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Environment



[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RV2917-5A>

Générateur CAX en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-5A>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RV2917-5A>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5A&lang=en

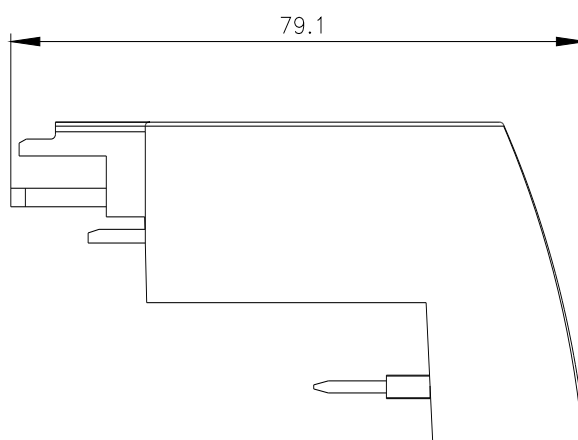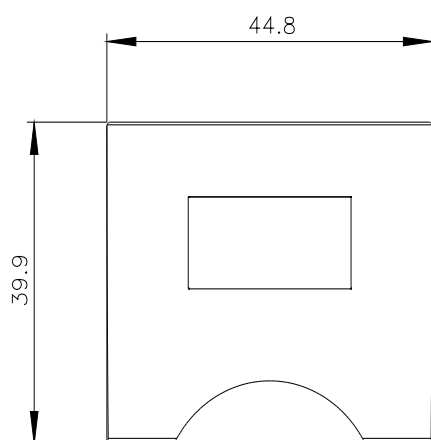

dernière modification :

02/04/2025 