



voyant lumineux, 30 mm, rond, le métal, mat, rouge, Collettere p. montage affleur.

nom de marque produit	SIRIUS ACT
désignation du produit	Voyant lumineux
version du produit	Élément de commande/signalisation
désignation type de produit	3SU1
ligne de produits	Métal, mat, affleurant, 30 mm
Boîtier	
nombre d'emplacements	1
Organe de commande	
version de l'organe de commande	Design boutons-poussoirs lumineux
mode de fonctionnement de l'organe de commande	Touche fixe
extension produit en option	
• lampe	Oui
• bloc de contacts	Oui
couleur de l'organe de commande	rouge
matériau de l'organe de commande	matière plastique
forme de l'organe de commande	rond
diamètre extérieur de l'organe de commande	38 mm
Collettere	
constituant du produit collettere	Oui
version de la collettere	plat
matériau de la collettere	Métal mat
couleur de la collettere	gris sable
Caractéristiques techniques générales	
degré de protection IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
degré de protection NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
tenue aux chocs	
• selon IEC 60068-2-27	demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms
• pour applications ferroviaires selon EN 61373	catégorie 1, classe B
tenue aux vibrations	
• selon IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz : 5g
• pour applications ferroviaires selon EN 61373	catégorie 1, classe B
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	S
Directive RoHS (date)	10/01/2014
Poids	64 g
Conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-25 ... +70 °C
• à l'entreposage	-40 ... +80 °C
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %)
Montage/ fixation/ dimensions	

hauteur	38 mm
largeur	38 mm
forme de la découpe	rond
diamètre de montage	30,5 mm
tolérance positive du diamètre de montage	0,5 mm
hauteur d'encastrement	4,2 mm
largeur de montage	38 mm
profondeur d'encastrement	31,1 mm

Homologations Certificats

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Maritime application	other	Environment
----------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1061-0JD20-0AA0>

Générateur CAx en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1061-0JD20-0AA0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1061-0JD20-0AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1061-0JD20-0AA0&lang=en

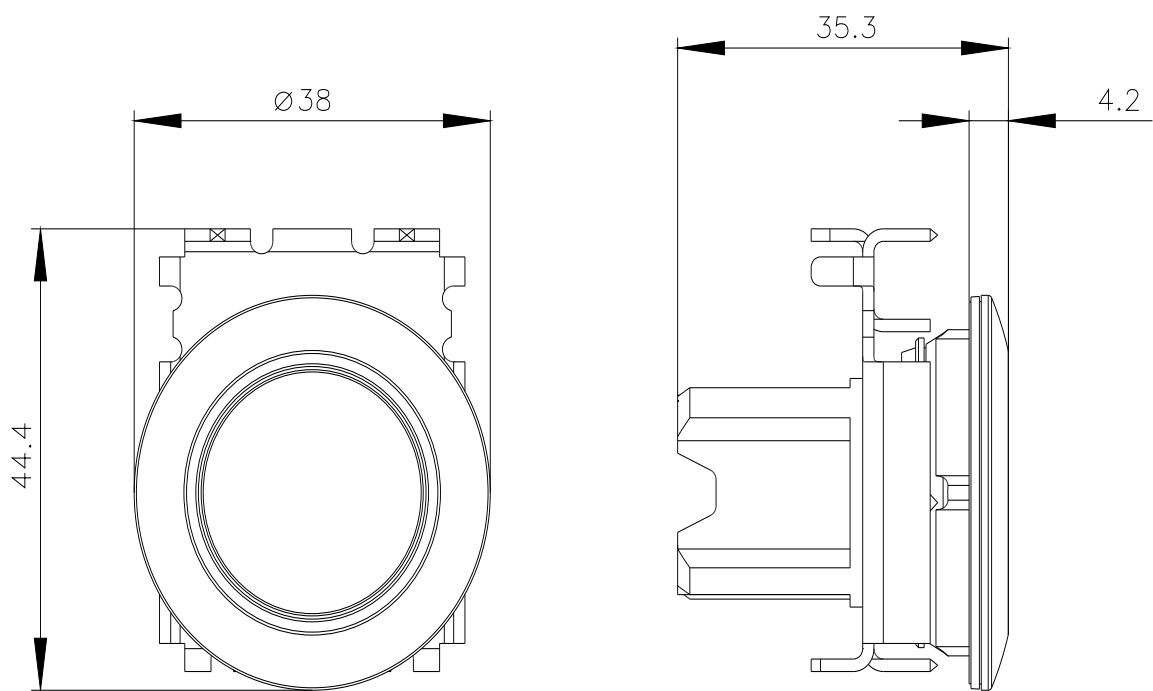

dernière modification :

06/07/2025 