

borne à cage 3 pièces accessoires pour : 3VA10/11



Version		
nom de marque produit	SENTRON	
désignation du produit	borne à cage 3 pièces	
accessoires	borne à cage	
Caractéristiques techniques générales		
désignation / de la borne de raccordement	TS1.1	
version du raccordement électrique / avec borne pour conducteurs auxiliaires	Non	
Connexions selon CEI		
section de conducteur raccordable		
• pour câble en cuivre / multibrin / min.	1,5 mm²	
• pour câble en cuivre / multibrin / max.	70 mm²	
type de sections raccordables / des barres en cuivre lamellaires		
• min.	3 x 9mm x 0,8mm, 3 x 13mm x 0,5mm	
• max.	9 x 9mm x 0,8mm, 6 x 13mm x 0,5mm	
longueur de dénudage	12 mm	
couple de serrage / pour câbles en cuivre		
• âme massive	1,5 - 16 mm² : 5 Nm	
• multibrin	1,5 - 16 mm² : 5 Nm, 25 - 70 mm² : 8 Nm	
• âme souple	1,5 - 16 mm² : 5 Nm 25 - 50 mm² : 8 Nm	
• âme souple / avec embouts	1,5 - 16 mm² : 5 Nm, 25 - 50 mm² : 8 Nm	
Raccordements selon UL		
température admissible / du conducteur raccordable / selon UL 486A-486B	75 °C	
longueur de dénudage	0.5 in	
section de conducteur raccordable		
• pour câble en cuivre / âme massive / min.	14 AWG	
• pour câble en cuivre / âme massive / max.	10 AWG	
• pour câble en cuivre / multibrin / min.	14 AWG	
• pour câble en cuivre / multibrin / max.	3/0 AWG	
couple de serrage / pour câbles en cuivre		
• âme massive	14 - 10 AWG : 45 lb-in	
• multibrin	14 - 6 AWG : 45 lb-in, 4 - 3/0 AWG : 70 lb-in	
Certificats		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



Miscellaneous



Type Test Certificates/Test Report

Maritime application	other	Environment
	Confirmation	Miscellaneous
		
		Environmental Confirmations
		Environmental Confirmations

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VA9153-0JA11>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VA9153-0JA11>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9153-0JA11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

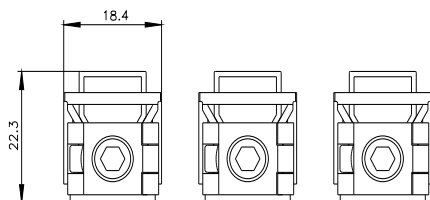

dernière modification :

31/05/2025 

