

Interrupteur auxiliaire contacts inverseurs Type HQ (7 mm)
Accessoires pour : 3VA1 et 3VA20 à 3VA25



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	bloc de contacts auxiliaires
version du produit	Accessoires pour disjoncteurs 3VA
Caractéristiques techniques générales	
Degré d'encrassement	3
Catégorie de surtension	III
Tension	
Tension assignée d'isolement U_i	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Tension d'emploi assignée U_e / AC 50 Hz	240 V
Tension d'emploi assignée U_e / DC	250 V
Électricité	
courant thermique	6 A
courant d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> • pour AC-12 / pour 12 V • pour AC-12 / pour 24 V • pour AC-12 / pour 48 V 	6 A
	6 A
	6 A

• pour DC-12 / pour 12 V	6 A
• pour DC-12 / pour 24 V	4 A
• pour DC-12 / pour 48 V	2 A
• pour DC-12 / pour 110 V	0,5 A
• pour DC-13 / pour 12 V	1 A
• pour DC-13 / pour 24 V	0,8 A
• pour DC-13 / pour 48 V	0,4 A
• pour DC-13 / pour 110 V	0,2 A
• pour AC-15 / pour 12 V	3 A
• pour AC-15 / pour 24 V	3 A
• pour AC-15 / pour 48 V	3 A

Conception mécanique

Hauteur	56 mm
Largeur	7 mm
largeur / remarque	1 emplacement (7 mm)
profondeur	30 mm
poids net	30 g

Liens

longueur d'isolation [in]	0,6 in
longueur d'isolation	15 mm
couple de serrage [lbf·in] / pour bornes a vis	
• min.	3,5 lbf·in
• max.	4,4 lbf·in
couple de serrage / pour bornes a vis	
• min.	0,4 N·m
• max.	0,5 N·m
section de câble raccordable	
• min.	0,5 mm ²
• max.	1,5 mm ²
numéro AWG / comme section codée de câble raccordable / pour contacts auxiliaires	
• min.	20
• max.	16

Certificats

General Product Approval	EMC
--------------------------	-----



CCC



VDE

[KC](#)

[Miscellaneous](#)



RCM

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
---------------------------	-------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/fr/WW/Catalog/Product/3VA9988-0AA12>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/3VA9988-0AA12/all>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AA12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

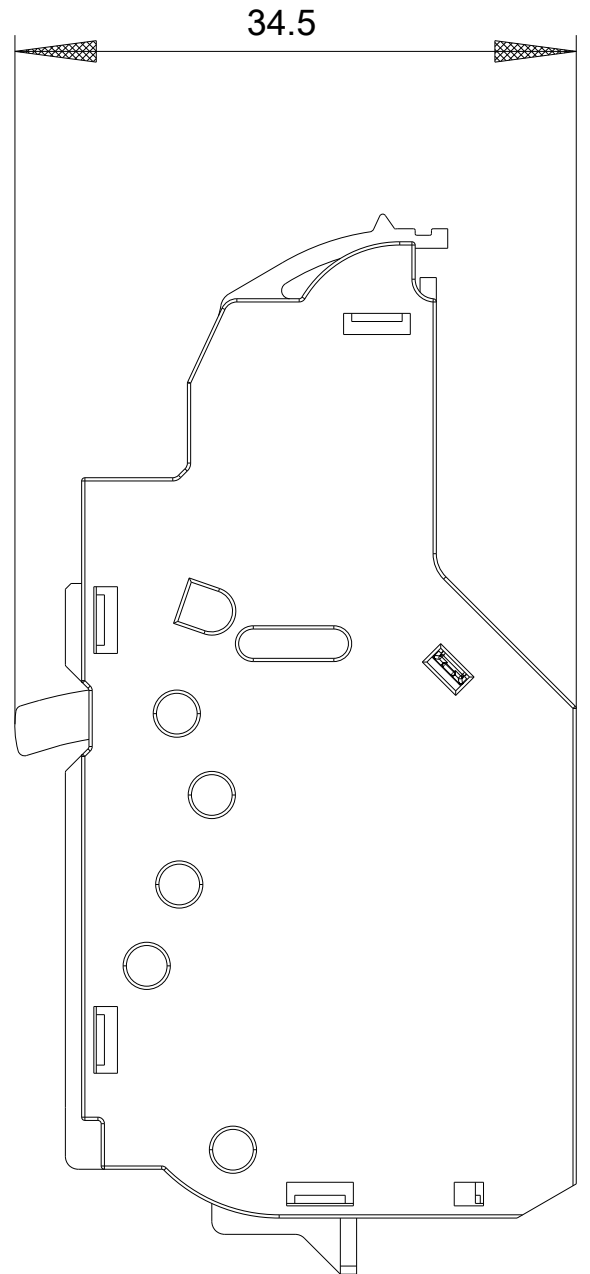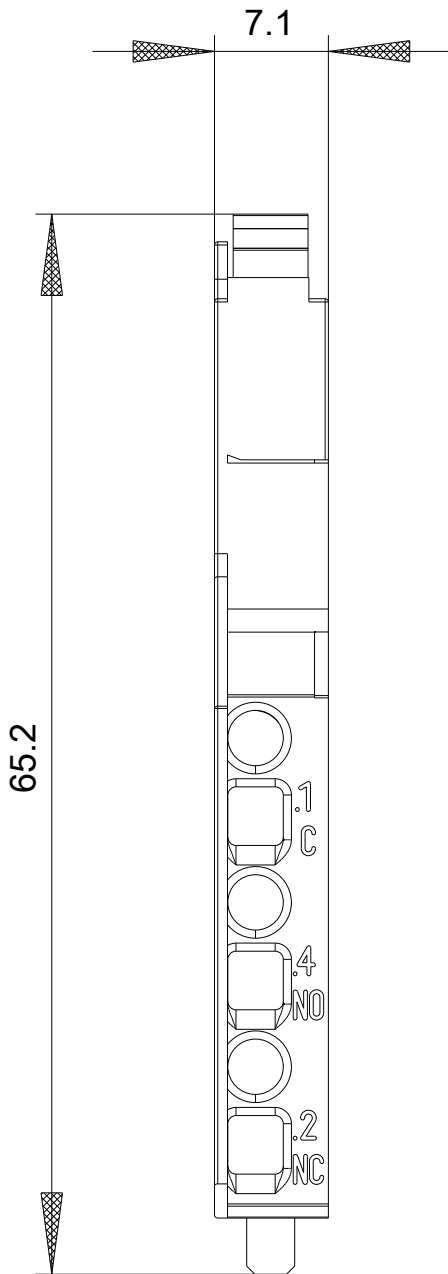


AUX

.2

.4

.1

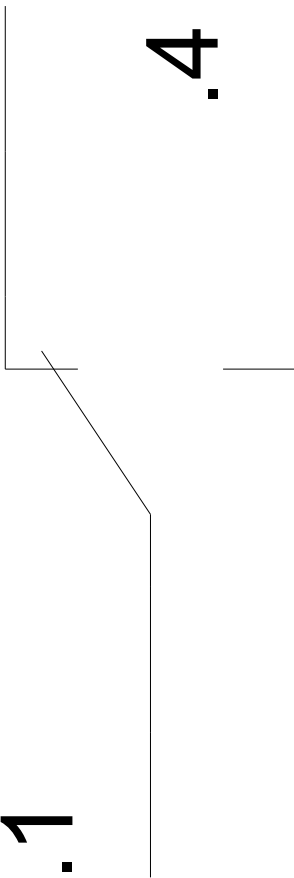

dernière modification :

19-10-2020