

Une série plus compacte et légère VM100F à raccord instantané intégré et corps en résine a été ajoutée.

Pour passer commande

VM1 3 1 [] - 01 - 01 [] [] A - [] - []

Nombre des voies

2	2 voies
3	3 voies
5	5 voies (Bouton rotatif 3 positions seulement)

Sens du raccordement et hauteur du poussoir

0	Raccord	Long
1	latéral	Courte
2	Raccord	Long
3	vers le bas	Courte

Corps en option

-	Montage latéral Avec taraudage de montage par la base
U	

Note) U : Uniquement compatible avec le modèle à raccord latéral

Orifice

01	R1/8	Montage latéral uniquement
N01	NPT1/8	
F01	G1/8	
M5	M5 x 0.8	Raccord vers le bas seulement

Modèle d'actionneur*	Hauteur du poussoir		Raccord latéral		Raccord vers le bas	
	Long	Courte	Long	Courte	Long	Courte
00	Standard	○	○	○	○	○
01	Levier à galet	X	○	X	○	○
02	Levier à galet escamotable	X	○	X	○	○
05	Poussoir télescopique	○	X	○	X	○
06	Poussoir à galet	○	X	○	X	○
07	Galet télescopique	○	X	○	X	○
08	Levier manuel basculant	○	X	○	X	○
30	Bouton poussoir (coup de poing)	○	X	○	X	○
32	Bouton poussoir	○	X	○	X	○
33	Bouton poussoir (affleurant)	○	X	○	X	○
34	Bouton rotatif (2 positions)	○	X	○	X	○
36	Bouton rotatif à clef (2 positions)	○	X	○	X	○
35	Bouton à 3 positions	X	○	X	○	○

Combinaison possible : ○ Combinaison possible : u

Exécutions spéciales (Pages 21, 22)

X207A	Modèle alternatif, bouton-poussoir
X219A	Modèle à réinitialisation et poussoir verrouillable, bouton-poussoir

Note) Uniquement compatible avec le bouton-poussoir (coup de poing)

Option des fixations

-	Aucun
B	Avec fixation

Note) Uniquement compatible avec le modèle à fixation latérale et raccord latéral. Cependant, cela ne s'applique pas au Bouton rotatif (3 positions). La fixation est incluse dans la livraison, mais non installée.

Suffixe de l'indicateur

-	Aucun
Z	Avec indicateur miniature

Note) Uniquement compatible avec le modèle à raccord vers le bas



Suffixe de l'actionneur*

S	Acier	
R	Rouge	Couleur du bouton poussoir, sélecteur
B	Noir	
G	Vert	
Y	Jaune	



* Reportez-vous au tableau de la page 1 pour les combinaisons de modèle d'actionneur et de suffixe.

Construction

Raccord latéral

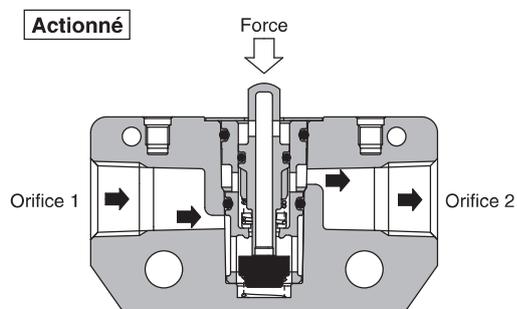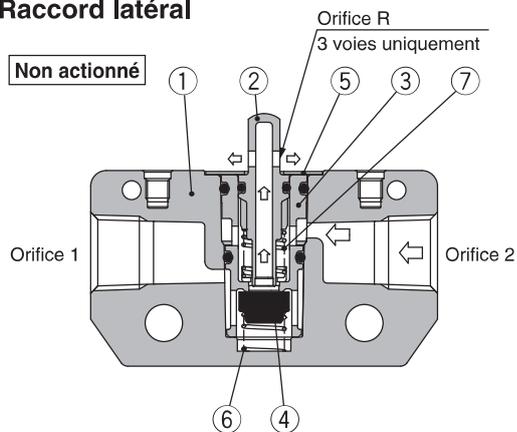

Raccord vers le bas

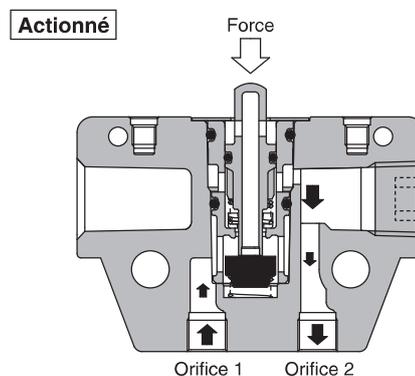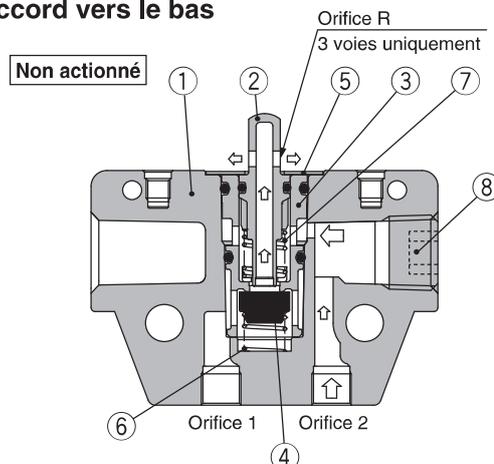

Nomenclature

N°	Description	Matière	Note
1	Distributeur	ZDC	Revêtement blanc
2	Poussoir	Polyacétal	2 orifices Gris 3 orifices Blanc
3	Guidage	PBT	
4	Distributeur	NBR	

N°	Description	Matière	Note
5	Bague de retenue	Acier inox	
6	Ressort	Acier inox	
7	Ressort	Ressort acier	
8	Bouchon à tête hexagonale	Acier laminé	