


## Numéro de pièce UC209, UC 200 Anneau intérieur large Roulement à billes - Serrage par vis pointeau - code article 3447996

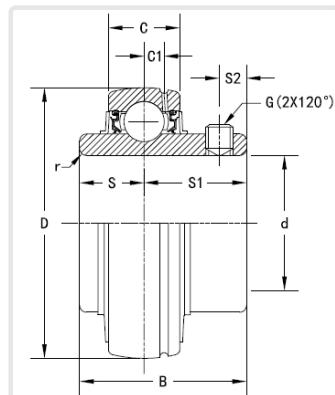

[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

### Spécifications

Type de alésage	Alésage cylindrique
Type de roulement	Roulement à billes
Diamètre arbre d	45 mm
Dispositif de verrouillage	Serrage par vis pointeau


### Dimensions

Diamètre extérieur D	85 mm
Largeur de l'anneau extérieur C	22 mm
Rayon r	1.1 mm
Position de rainure C1	6 mm
S	19 mm
Dimension S1	30.2 mm

Distance de la vis de réglage S2	8 mm
Taille de la vis de réglage	M8×1
Nombre de vis de réglage	2
Angle entre les vis de réglage	120 °

### Évaluations de charge de base

Charge statique de base	21300 N
Charge dynamique de base	34100 N

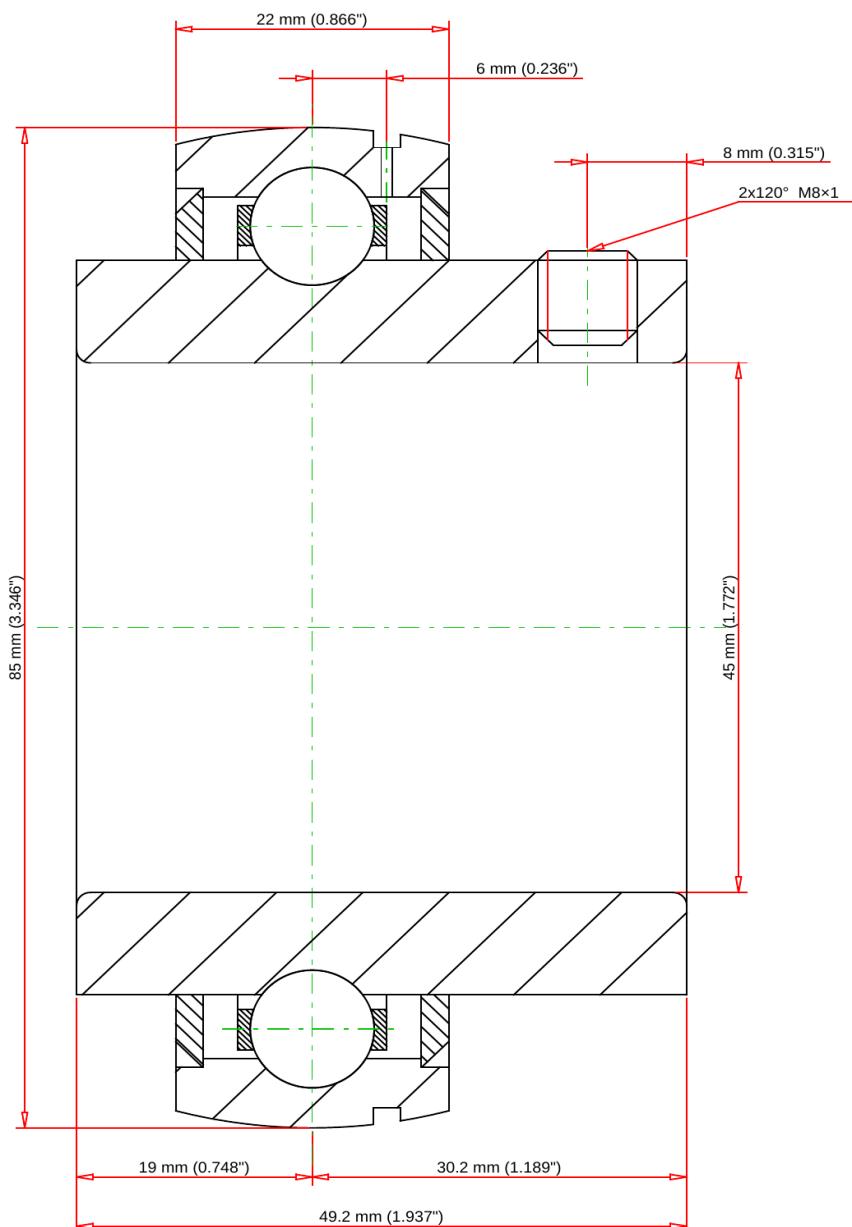

Weight	1.8 lb	0.8 kg
--------	--------	--------

**TIMKEN®**

**THE TIMKEN COMPANY**  
NORTH CANTON, OHIO USA

**UC209**

UC 200 Wide Inner Ring Ball Bearings - Set Screw Locking

Basic Load Ratings - $C_r$	7666 lbf	34100 N
----------------------------	----------	---------

Load Ratings - $C_{0r}$	4788 lbf	21300 N
-------------------------	----------	---------

Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.

**FOR DISCUSSION ONLY**

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.