


Numéro de pièce UCF206, UCF 200 Roulements montés à flasque à quatre boulons - Serrage par vis pointeau - code article 3447094



Spécifications | Dimensions | Cotes de charge de base

Spécifications


Numéro du roulement	UC206
Diamètre arbre d	30 mm
Code UPC	087796073579
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Palier applique 4 trous de fixation

Dimensions

Longueur totale L	108 mm
Hauteur totale A	31 mm
Entraxe des trous de fixation J	83 mm
Diamètre des trous de fixation N	12 mm
Epaisseur de la semelle A1	13 mm
Epaisseur de la semelle A2	18 mm

Epaisseur totale B	38.1 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	15.9 mm
A0	40.2 mm
Diamètre des trous de fixation	M10
Taille du graisseur	A-1/4-28UNF

Évaluations de charge de base	
Charge statique de base	11300 N
Charge dynamique de base	19500 N

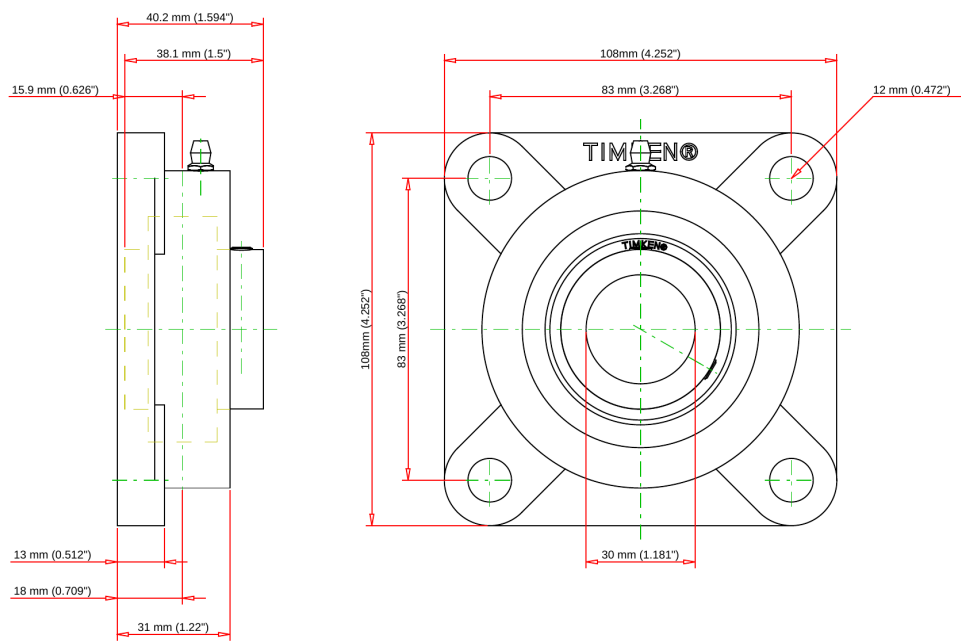

Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.	Bearing Number		UC206		 THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA	UCF206 UCF 200 Four-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking
	Load Ratings - C _r		4385	lbf 19500 N		
	Load Ratings - C _{0r}		2540	lbf 11300 N		
	Weight		2.6	lb 1.2 kg		
	Bolt Size		M10			
FOR DISCUSSION ONLY						

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.