


Numéro de pièce UCFC201, UCFC 200 Roulements montés à palier Bride ronded - Serrage par vis pointeau - code article 3445729



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Évaluations de charge de base](#)

Spécifications


Numéro du roulement	UC201
Diamètre arbre d	12 mm
Code UPC	087796139770
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Bride ronde

Dimensions

Hauteur totale L	100 mm
Diamètre d'encastrement	62 mm
Diamètre du cercle des trous de fixation J	78 mm
Entraxe des trous de fixation J1	55.1 mm
Diamètre des trous de fixation N	12 mm

Epaisseur A1	20.5 mm
Epaisseur de la semelle A2	10 mm
Profondeur d'encastrement A3	5 mm
Epaisseur totale B	31 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	12.7 mm
Dimension A4	28.3 mm

Évaluations de charge de base	
Charge statique de base	6650 N
Charge dynamique de base	12800 N

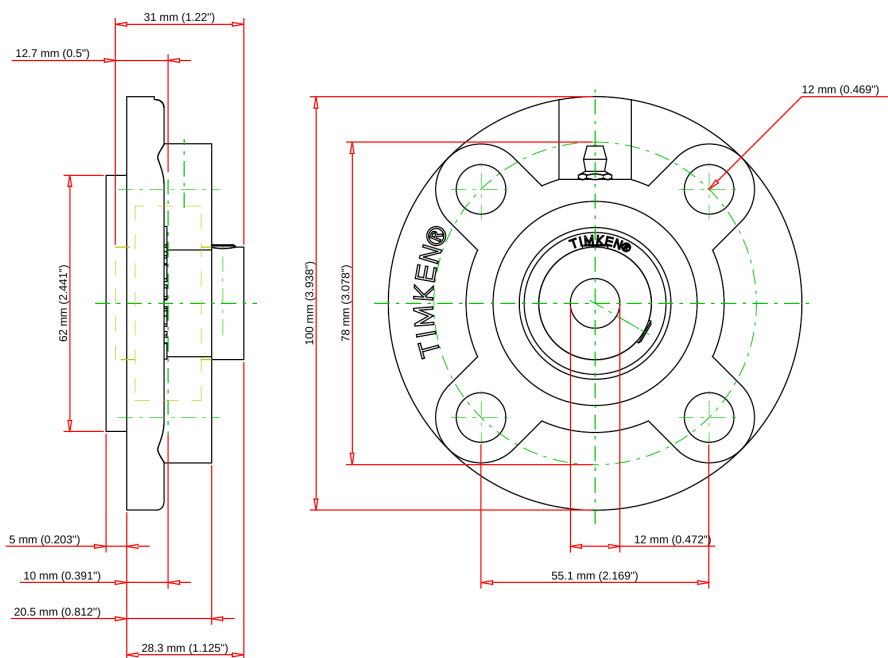

	Bearing Number		UC201			UCFC 200 Piloted Round Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking	
	Load Ratings - C _r		2878	lbf 12800			N
	Load Ratings - C _{0r}		1495	lbf 6650			N
	Weight		1.5	lb 0.7			kg
	Bolt Size		M10				THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA
Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.						FOR DISCUSSION ONLY	

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.