


Numéro de pièce UCFC202, UCFC 200 Roulements montés à palier Bride ronded - Serrage par vis pointeau - code article 3445730



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

Spécifications


Numéro du roulement	UC202
Diamètre arbre d	15 mm
Code UPC	087796139930
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Bride ronde

Dimensions

Hauteur totale L	100 mm
Diamètre d'encastrement	62 mm
Diamètre du cercle des trous de fixation J	78 mm
Entraxe des trous de fixation J1	55.1 mm
Diamètre des trous de fixation N	12 mm

Épaisseur A1	20.5 mm
Épaisseur de la semelle A2	10 mm
Profondeur d'encastrement A3	5 mm
Épaisseur totale B	31 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	12.7 mm
Dimension A4	28.3 mm

Évaluations de charge de base	
Charge statique de base	6650 N
Charge dynamique de base	12800 N

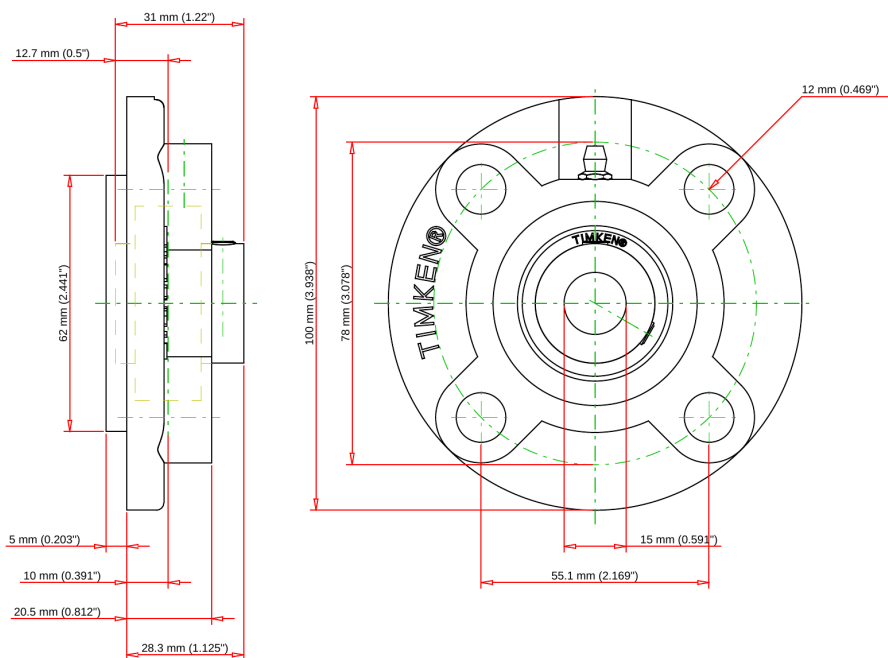

Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.	Bearing Number		UC202		 THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA	UCFC 200 Piloted Round Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking
	Load Ratings - C _r		2878	lbf 12800 N		
	Load Ratings - C _{0r}		1495	lbf 6650 N		
	Weight		1.5	lb 0.7 kg		
	Bolt Size		M10			
FOR DISCUSSION ONLY						

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.