


# Enrouleur automatique pour l'eau (maxi 50°C)




Livré complet avec raccords rapides et pistolet métal

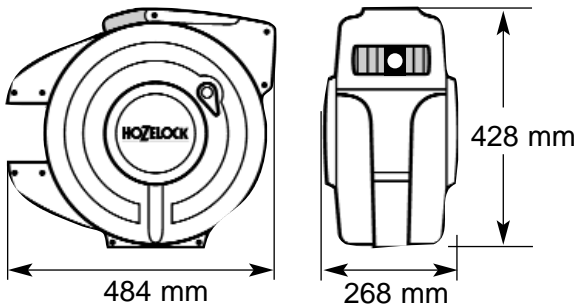


Avec système de verrouillage sécurisé


Coque et support mural ultra résistants en polypropylène

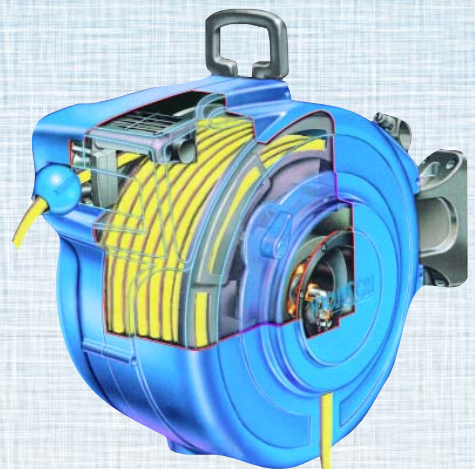

Amovible

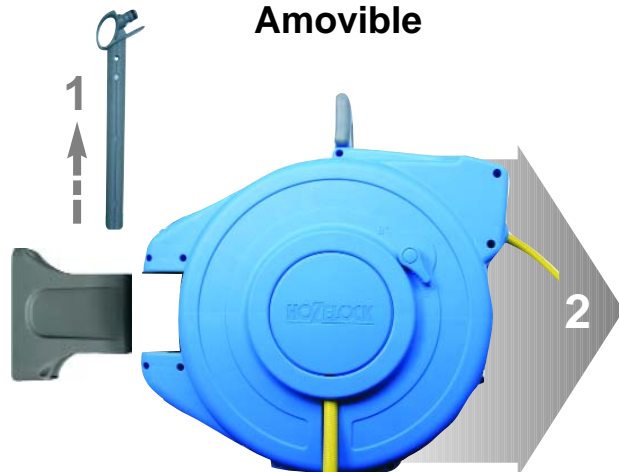

Orientable à 180°

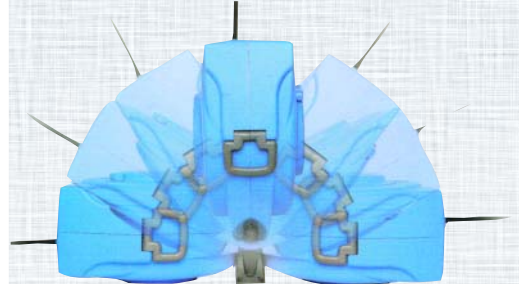

Enroulement autoguidé



18,5 m + 2m\*



12 x 16,5 mm



8 bar



24 bar



8 kg

\* Longueur de raccordement avec raccords rapides

Tuyau de remplacement WaterReel Pro avec notice de montage et colliers à oreilles

Support mural supplémentaire commun à tous les enrouleurs

