




Sanpress-Applique murale avec SC-Contur
- raccord à sertir, taraudage Rp
équipement
Joint EPDM, bride de fixation
modèle 2225.5

article 107 345

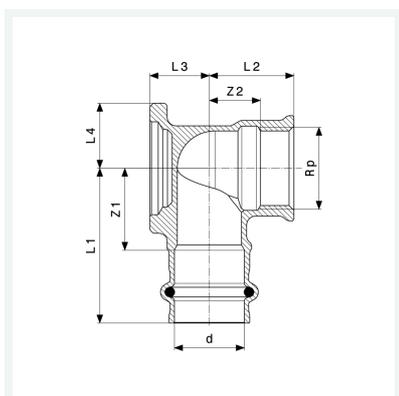

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	15
Filet femelle cylindre	Rp	½
Cotes d'encombrement 1	Z1	22 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	12 mm
Longueur 1	L1	44 mm
Longueur 2	L2	22 mm
Longueur 3	L3	13 mm
Longueur 4	L4	17 mm
Cotes d'encombrement (version antérieure) 1	Z1*	24 mm
Cotes d'encombrement (version antérieure) 2	Z2*	12 mm

Fiche technique



**Sanpress-Applique murale
avec SC-Contur
modèle 2225.5
article 107 345**

Caractéristiques

Longueur (version antérieure) 1	L1*	46 mm
Longueur (version antérieure) 2	L2*	21 mm
Longueur (version antérieure) 3	L3*	13 mm
Longueur (version antérieure) 4	L4*	22 mm
Poids	107,1 g	
Volume	149,18 cm ³	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	