




**Sanpress-Applique murale avec SC-Contur**  
 - raccord à sertir, taraudage Rp  
**équipement**  
 Joint EPDM, bride de fixation  
**modèle 2225.5**

**article 281 502**

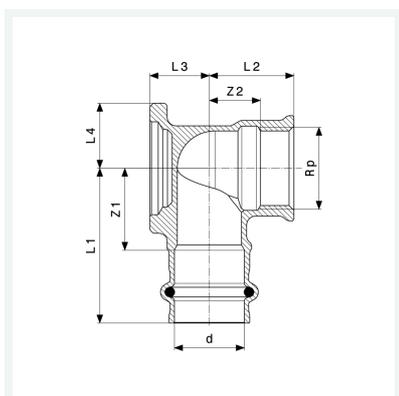

## Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	18
Filet femelle cylindre	Rp	½
Cotes d'encombrement 1	Z1	22 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	12 mm
Longueur 1	L1	44 mm
Longueur 2	L2	22 mm
Longueur 3	L3	15 mm
Longueur 4	L4	18 mm
Cotes d'encombrement (version antérieure) 1	Z1*	24 mm
Cotes d'encombrement (version antérieure) 2	Z2*	12 mm

# Fiche technique



**Sanpress-Applique murale  
avec SC-Contur  
modèle 2225.5  
article 281 502**

## Caractéristiques

Longueur (version antérieure) 1	L1*	46 mm
Longueur (version antérieure) 2	L2*	21 mm
Longueur (version antérieure) 3	L3*	15 mm
Longueur (version antérieure) 4	L4*	22 mm
Poids	111,9 g	
Volume	177,6 cm <sup>3</sup>	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	