



**VIS METAUX TH EMBASE CRANTEE ZN BL  
DIN 6921 - ACIER 8.8  
REFERENCE 6921**

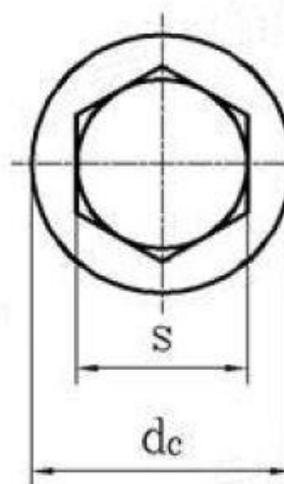

Caractéristique :

- Norme : DIN 6921
- Matière : Acier 8.8 (selon l'ISO 898-1)
- Revetement : Acier zingué BLANC (selon l'ISO 4042)
- Code douanier : 7318158880

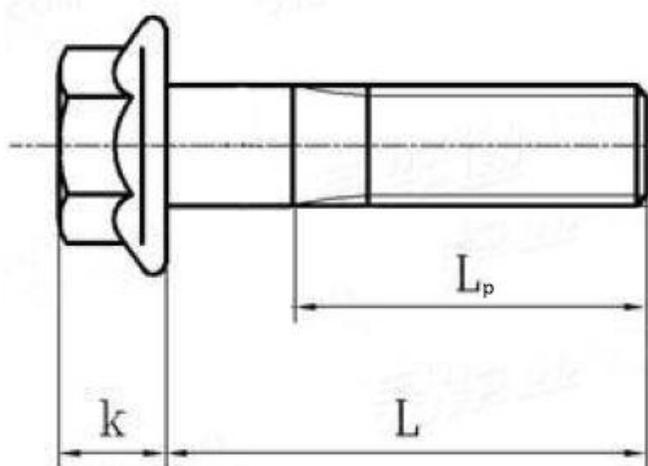

Diam. (D) (en mm)	s (en mm)	dc (en mm)	k (en mm)	P (en mm)	Charge max. recommandée * TRACTION	Charge max. recommandée * CISAILLEMENT
5.0	8	11.8	5.4	0.80	726	363
6.0	10	14.2	6.6	1.00	1030	515
8.0	13	18.0	8.1	1.25	1874	937
10.0	17	22.3	9.2	1.50	2969	1485
12.0	19	26.6	11.5	1.75	4314	2157

*\*Les valeurs (en daN) sont calculées à partir de la limite élastique et en appliquant un coefficient de sécurité de 1,25. Pour plus d'informations sur la méthodologie, consultez notre guide sur la boulonnerie.*

*Veillez noter que ces valeurs sont fournies à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité en cas d'application incorrecte ou de défaillance résultante.*

**VIS METAUX TH EMBASE CRANTEE ZN BL**  
**DIN 6921 - ACIER 8.8**  
**REFERENCE 6921**

Longueur totale : L (en mm)	Diamètre nom. (en mm)															
	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0
L ≤ 125	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66	72	78
125 < L ≤ 200	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72	78	84
L > 200	33	35	37	41	45	49	53	57	61	65	69	73	79	85	91	97

*\*Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus correspondent à la longueur Lp (en mm) du plan.*