


TIGE FILETEE BRUT – 1M
DIN976 – ACIER 4.8
REFERENCE 97648BRUT



Caractéristique :

- Norme : DIN 976
- Matière : Acier 4.8 (selon l'ISO 898-1)
- Revetement : Acier BRUT
- Code douanier : 7318154890

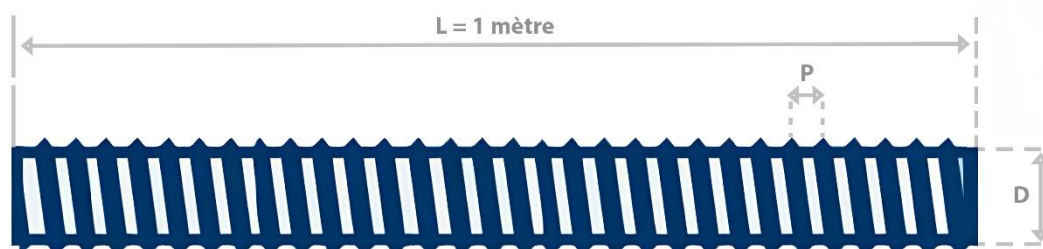

Diam, (D) (en mm)	P (en mm)	Charge max, avant rupture* TRACTION	Charge max, avant rupture* CISAILLEMENT
4	0,70	225	113
5	0,80	363	182
6	1,00	515	258
8	1,25	937	469
10	1,50	1485	743
12	1,75	2157	1079
14	2,00	2955	1478
16	2,00	4011	2006
18	2,50	4927	2464
20	2,50	6267	3134
22	2,50	7767	3884
24	3,00	9024	4512
27	3,00	11761	5881

TIGE FILETEE BRUT – 1M
DIN976 – ACIER 4.8
REFERENCE 97648BRUT

Diam. (D) (en mm)	P (en mm)	Charge max, avant rupture* TRACTION	Charge max, avant rupture* CISAILLEMENT
30	3,50	14351	7176
33	3,50	17755	8878
36	4,00	20908	10454
39	4,00	24979	12490
42	4,50	28695	14348

Les valeurs (en daN) sont calculées à partir de la limite élastique et en appliquant un coefficient de sécurité de 1,25. **ATTENTION : Elles concernent la résistance de l'ACIER et NON de la fixation !*

Veillez noter que ces valeurs sont fournies à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité en cas d'application incorrecte ou de défaillance résultante.