


# MAGICOUDE PUSH FIT



## ► Texte d'appel d'offre :

Magicoude Universel Femelle – Femelle emboiture Push Fit sans collage de marque WIRQUIN PRO, D32 référence 79019001 / D40 référence 79020001  
Inclinaison entre 0° et 100° angle possible, matériau répondant aux normes F0 (fumée) et M1

## ► Caractéristiques techniques

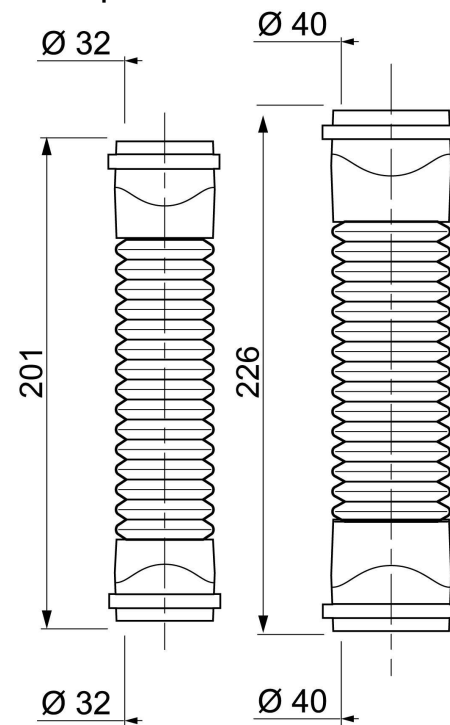

## ► Performances

Le produit standard est Femelle – Femelle, raccordement Push Fit sans collage

- résiste aux agents détergents du commerce (eau de javel, liquide vaisselle, lessive...) et aux produits de débouchage à base d'acides :
- température d'utilisation : 0 à 96°,

## ► Conditionnement - Colisage

| Packaging | Colisage / Carton |
|-----------|-------------------|
| VRAC      | 01/10             |



## ► Codification

| Diamètre | Code     | Gencod        |
|----------|----------|---------------|
| 32       | 79019001 | 3375539057892 |
| 40       | 79020001 | 3375539057939 |