

#### Unité extérieure Multi Z Deluxe CU-2Z50CBE • R32

Puissance frigorifique	kW	5,00 (1,50 - 5,40)
EER <sup>1)</sup>	W/W	4,17 (6,00 - 3,62)
<b>SEER <sup>2)</sup></b>		<b>8,70 A+++</b>
Pdesign (Froid)	kW	5,00
Puissance absorbée (Froid)	kW	1,20 (0,25 - 1,49)
Consommation annuelle d'énergie <sup>3)</sup>	kWh/a	201
Puissance calorifique	kW	5,60 (1,10 - 7,20)
Puissance calorifique à -7°C	kW	4,28
COP <sup>1)</sup>	W/W	4,63 (5,24 - 4,00)
<b>SCOP <sup>2)</sup></b>		<b>4,60 A++</b>
Pdesign à -10°C	kW	4,20
Puissance absorbée (Chaud)	kW	1,21 (0,21 - 1,80)
Consommation annuelle d'énergie <sup>3)</sup>	kWh/a	1278

#### Connexions électriques


Alimentation électrique	V	230
Puissance nominale absorbée (Froid)	kW	1,20
Puissance nominale absorbée (Chaud)	kW	1,21
Intensité Froid/Chaud	A	5,40 / 5,40

#### Tuyauteries frigorifiques

Diamètre de la tuyauterie	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Plage de longueur de tuyauterie totale <sup>6)</sup>	m	6 ~ 30
Plage de longueur de tuyauterie par unité	m	3 ~ 20
Dénivelé maximum (int./ext.)	m	10
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	1,18 / 0,797
Longueur de tube préchargé	m	20
Charge de gaz supplémentaire	g/m	15
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +46
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24


1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme EN 14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation annuelle d'énergie est calculée conformément à la directive UE/626/2011. 4) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1 m en face et à 1 m du côté arrière du corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. 5) Ajouter 70 mm ou 95 mm pour les connexions des tuyauteries. 6) La longueur minimale des tuyauteries est de 3 m par unité intérieure.

#### Unité extérieure : CU-2Z50CBE

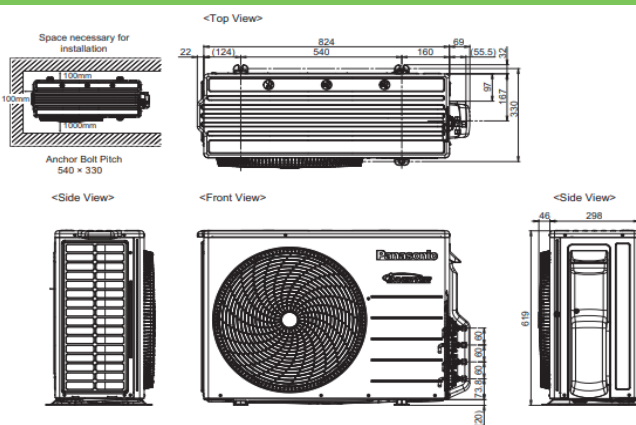

Unit: mm

Pression sonore <sup>4)</sup> dB(A)	Froid (Fort)	50
	Chaud (Fort)	52
Dimensions <sup>5)</sup> Poids net	(H x L x P) mm	619 x 824 x 299
	kg	37

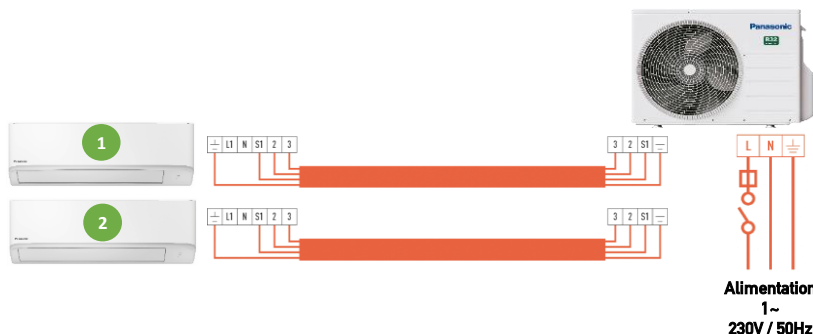

Assistance et commandes de pièces détachées  
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)  
hotline.pro@eu.panasonic.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et  
documentations sur le Panasonic

**PRO Club**

www.panasonicproclub.com/FR\_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR\_fr/