



Notice d'utilisation

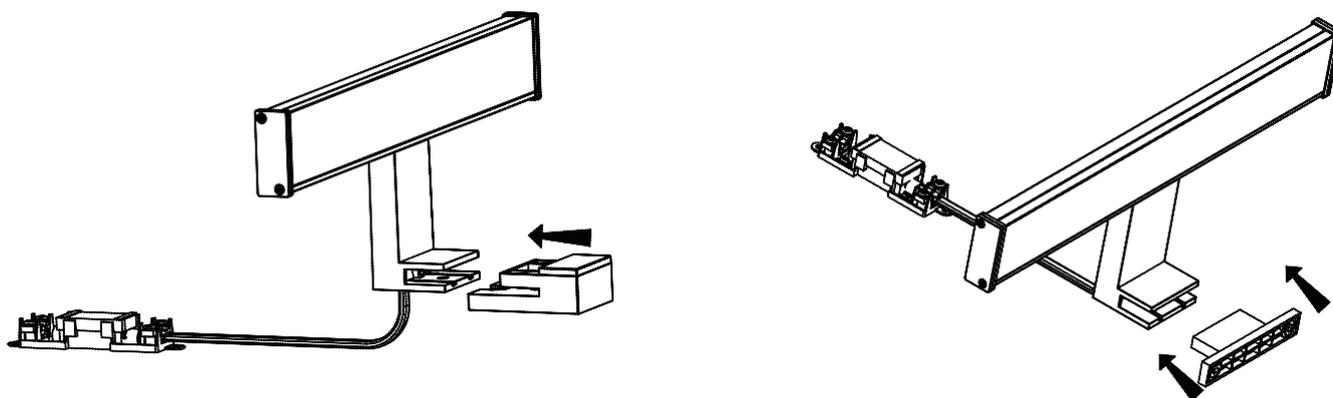


Informations produit :

Données technico-électriques	MIR17607 (3981826)	MIR17607 (39317607)	MIR17615 (3981827)
Couleur	Chromé	Chromé	Noir
Puissance nominale (W)	6W		
Efficacité lumineuse nominale (lm/w)	85.8lm/w		
Flux lumineux nominal (lm)	515lm		
Tension d'alimentation (Vac)	220-240V AC		
Plage de fréquence d'entrée (Hz)	50/60 Hz		
Facteur de puissance d'entrée (PF)	>0.5 PF		
Quantité de led (pcs)	30 pcs		
Température de couleur (k)	4000k		
Dimensions (L X W X H mm)	300 x 109.5 x 43.7 mm		
Matériel	Aluminium + PC + ABS		
Source lumineuse	SMD 2835 LED, CRI >80, SDCM<6		
Température nominale	25°C- à l'intérieur		
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C- à l'intérieur		
Classe de protection	II		
Classe IP	IP44		
Durée de vie	35000H		

1、 Informations d'installation :

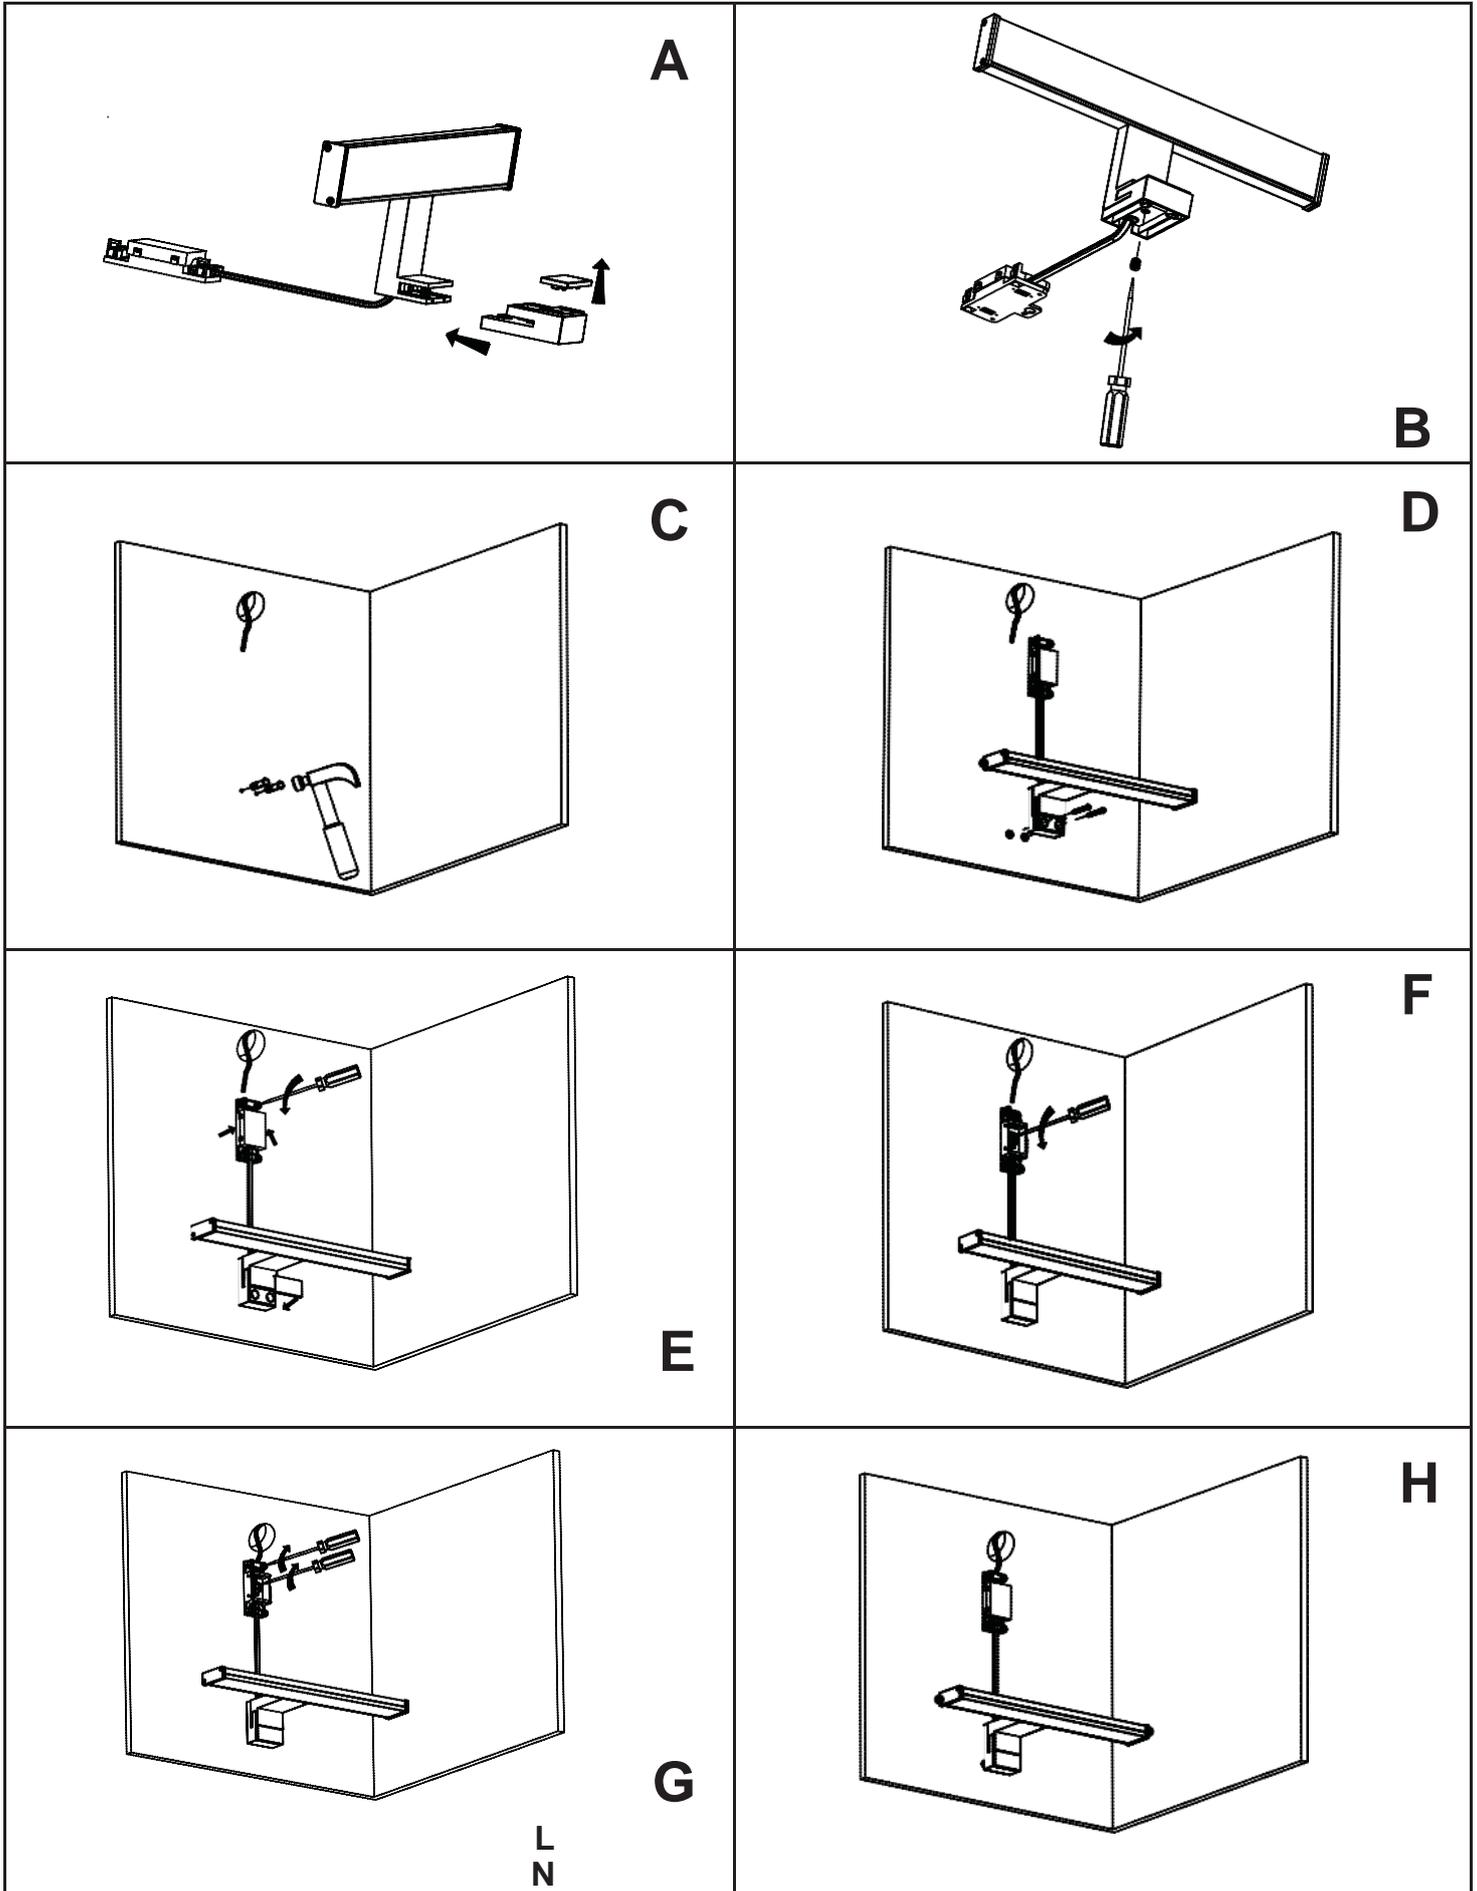

2、 Informations d'installation :

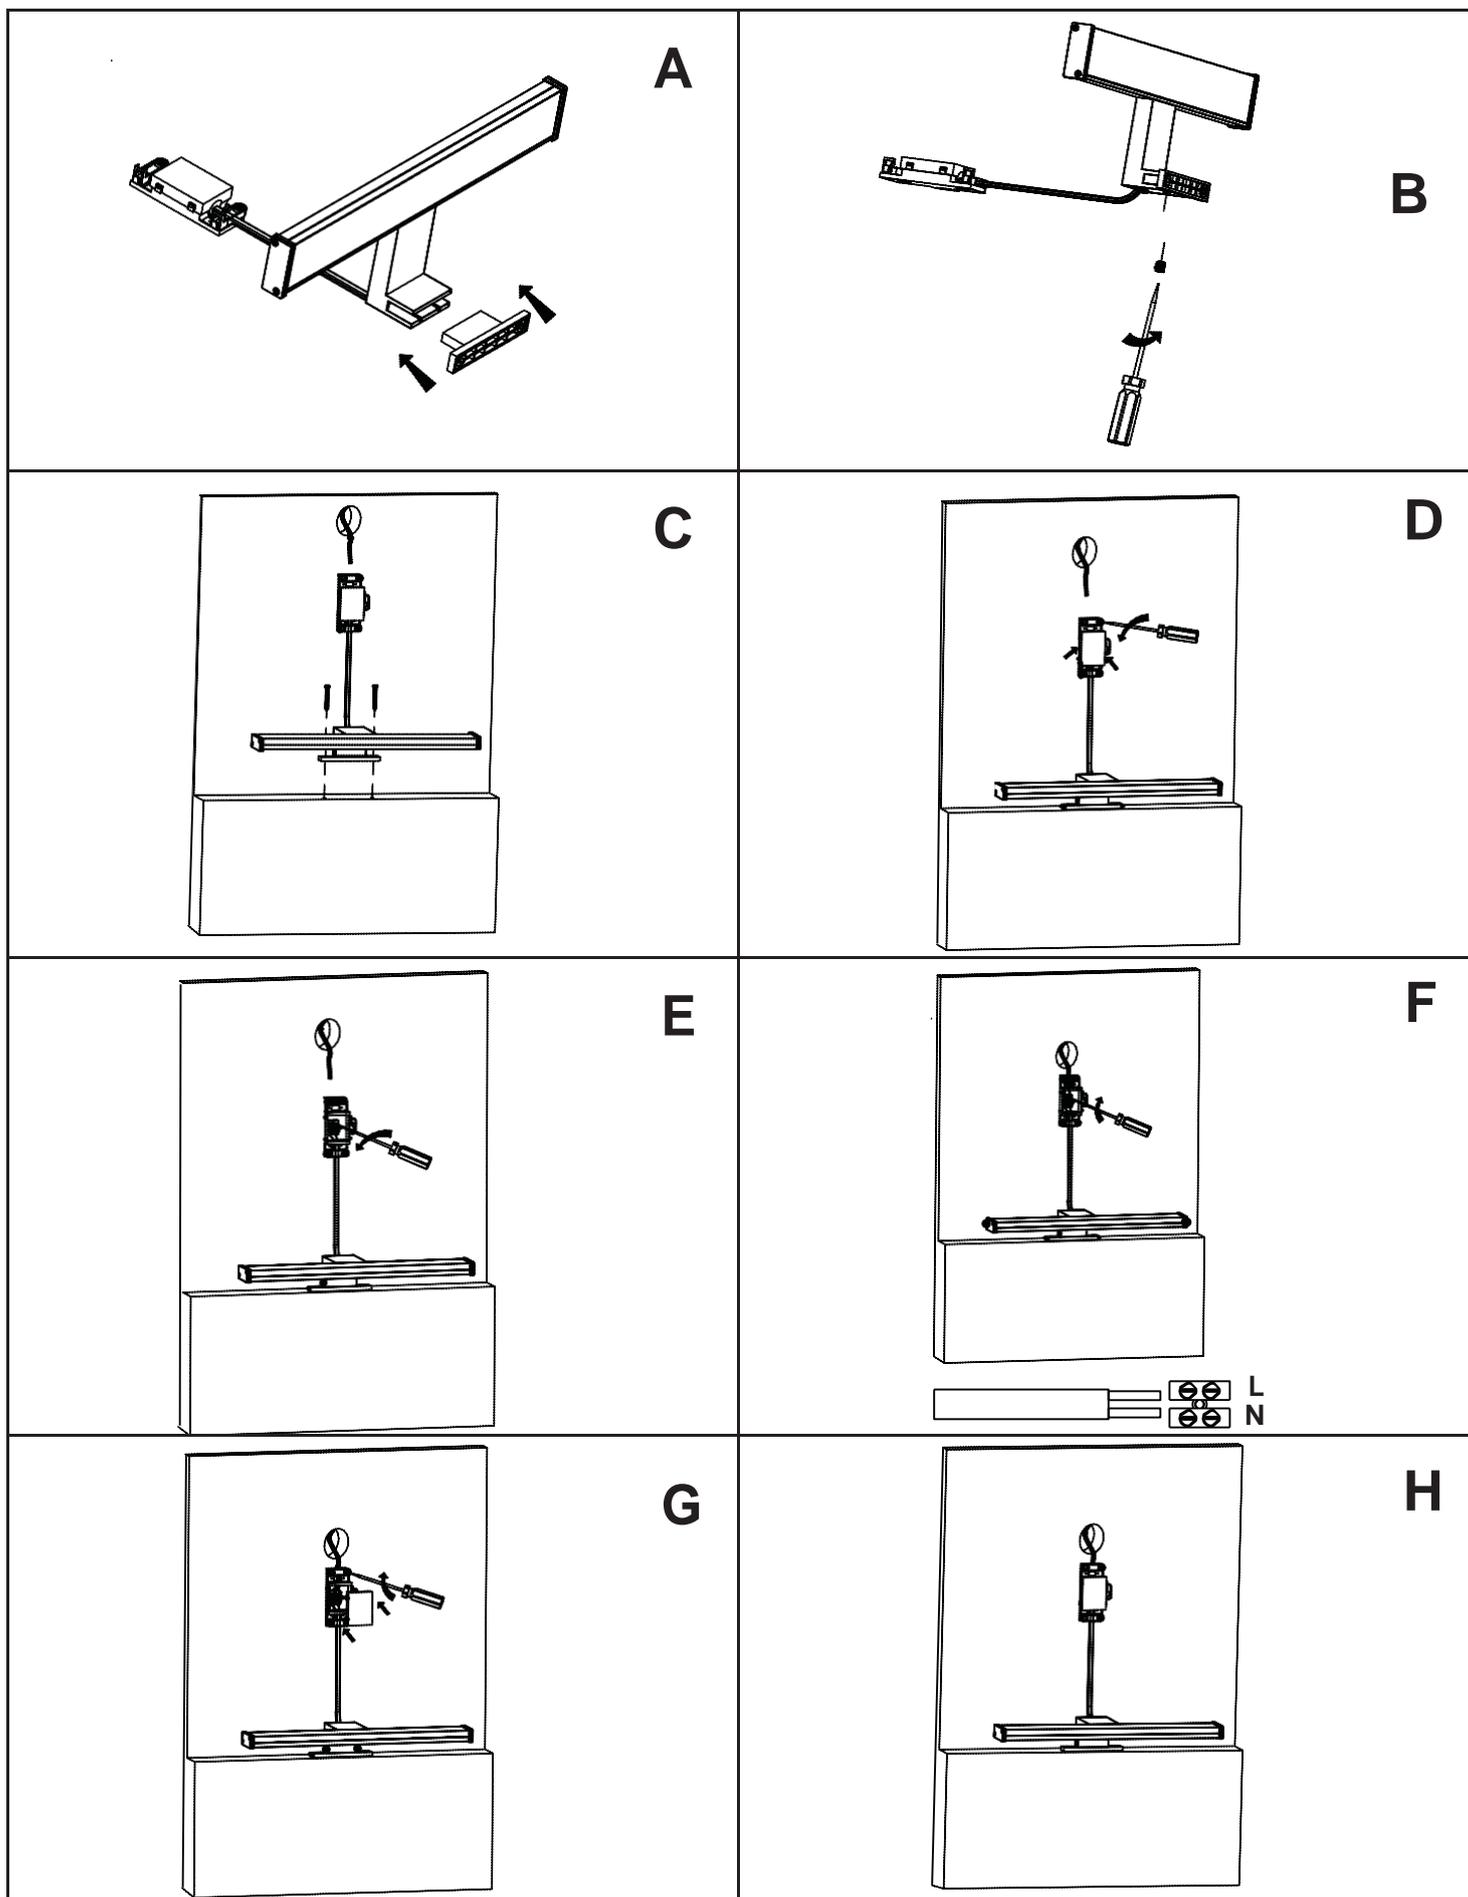

3、 Informations d'installation :

