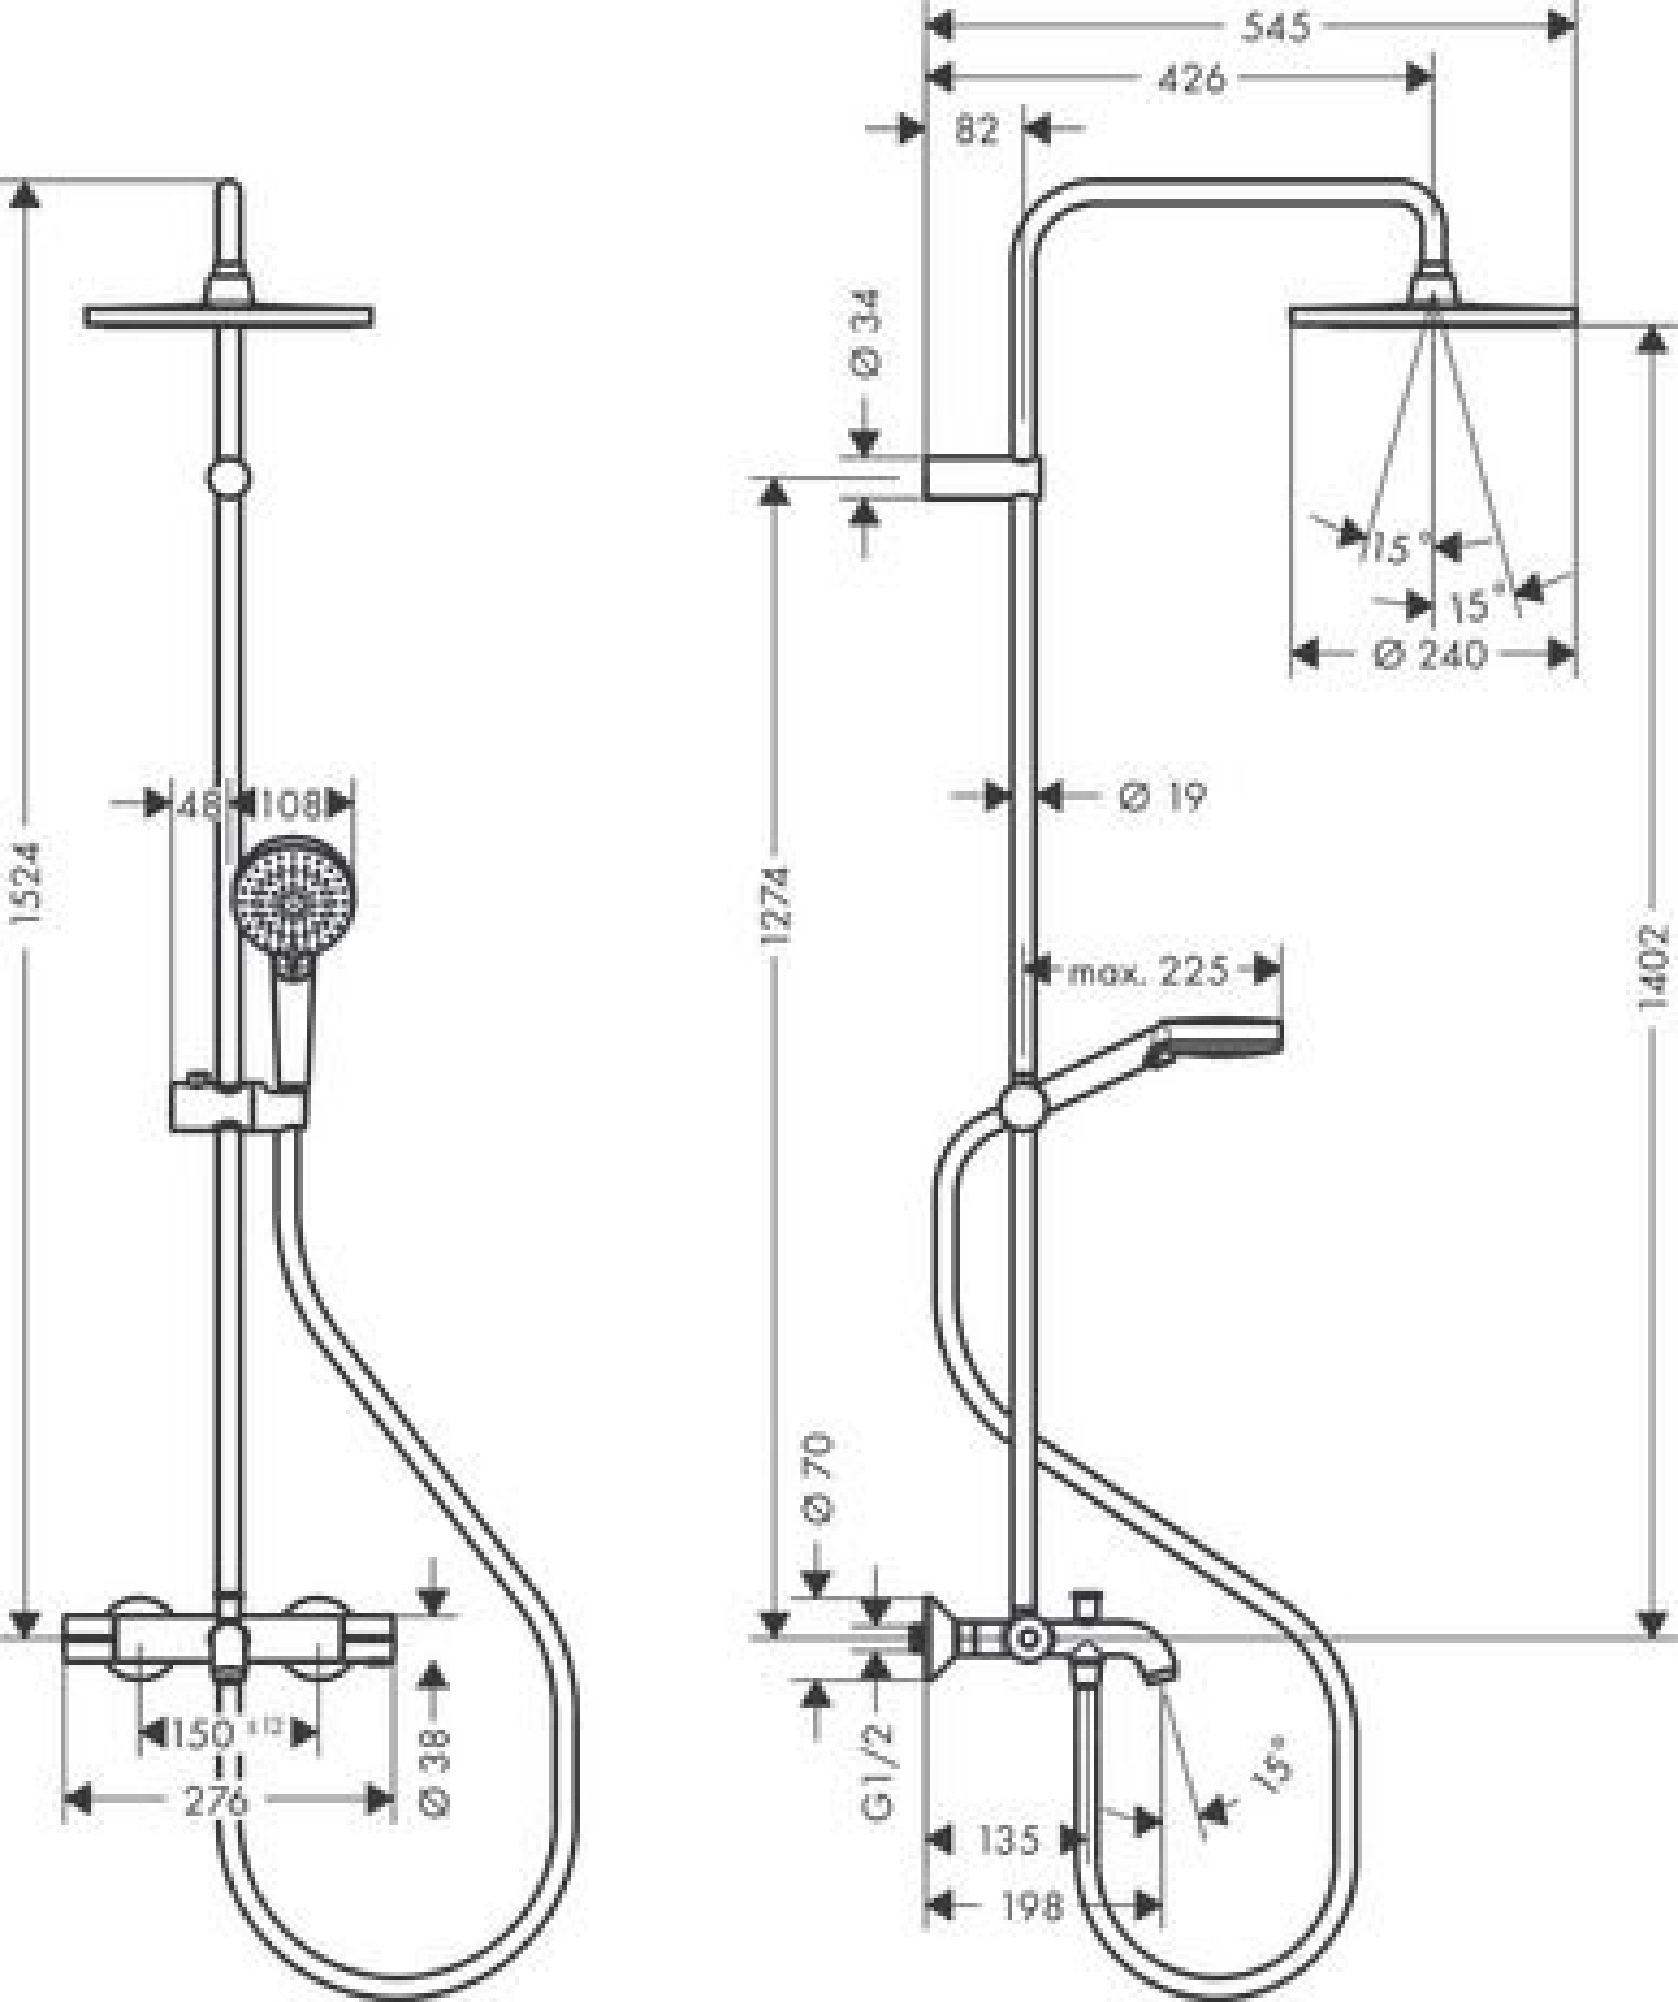
1524
46
108
150 ±10
276
Ø 38
545
426
82
Ø 34
15°
15°
Ø 240
Ø 19
1274
max. 225
1402
Ø 70
G1/2
15°
135
198