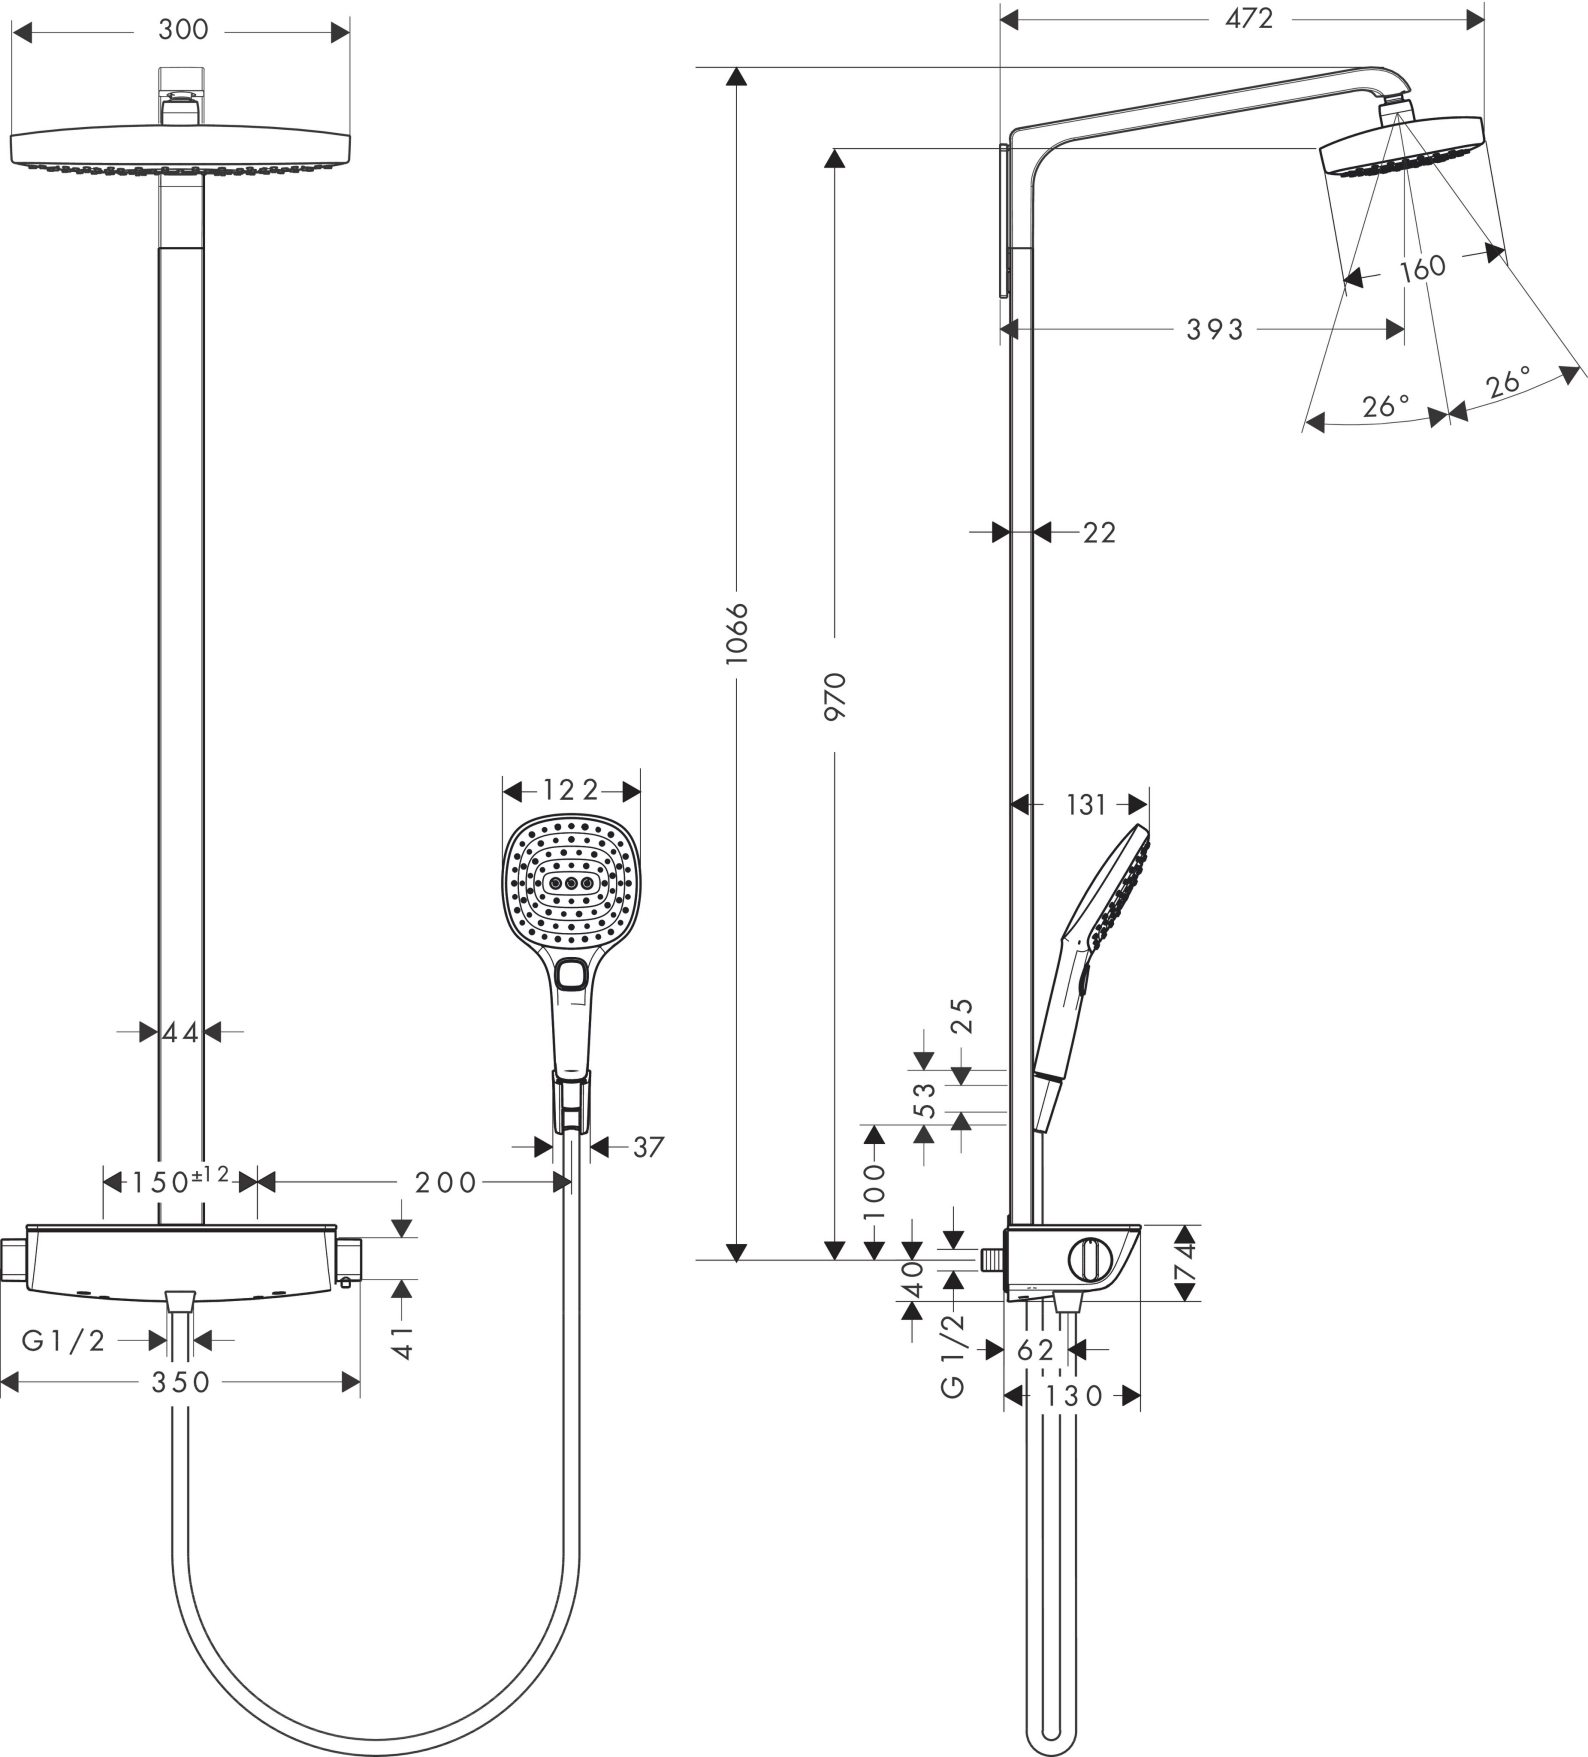
300
44
150±12
200
G1/2
41
350
122
37
472
1066
970
160
393
26°
26°
22
131
25
53
100
40
74
G 1/2
62
130