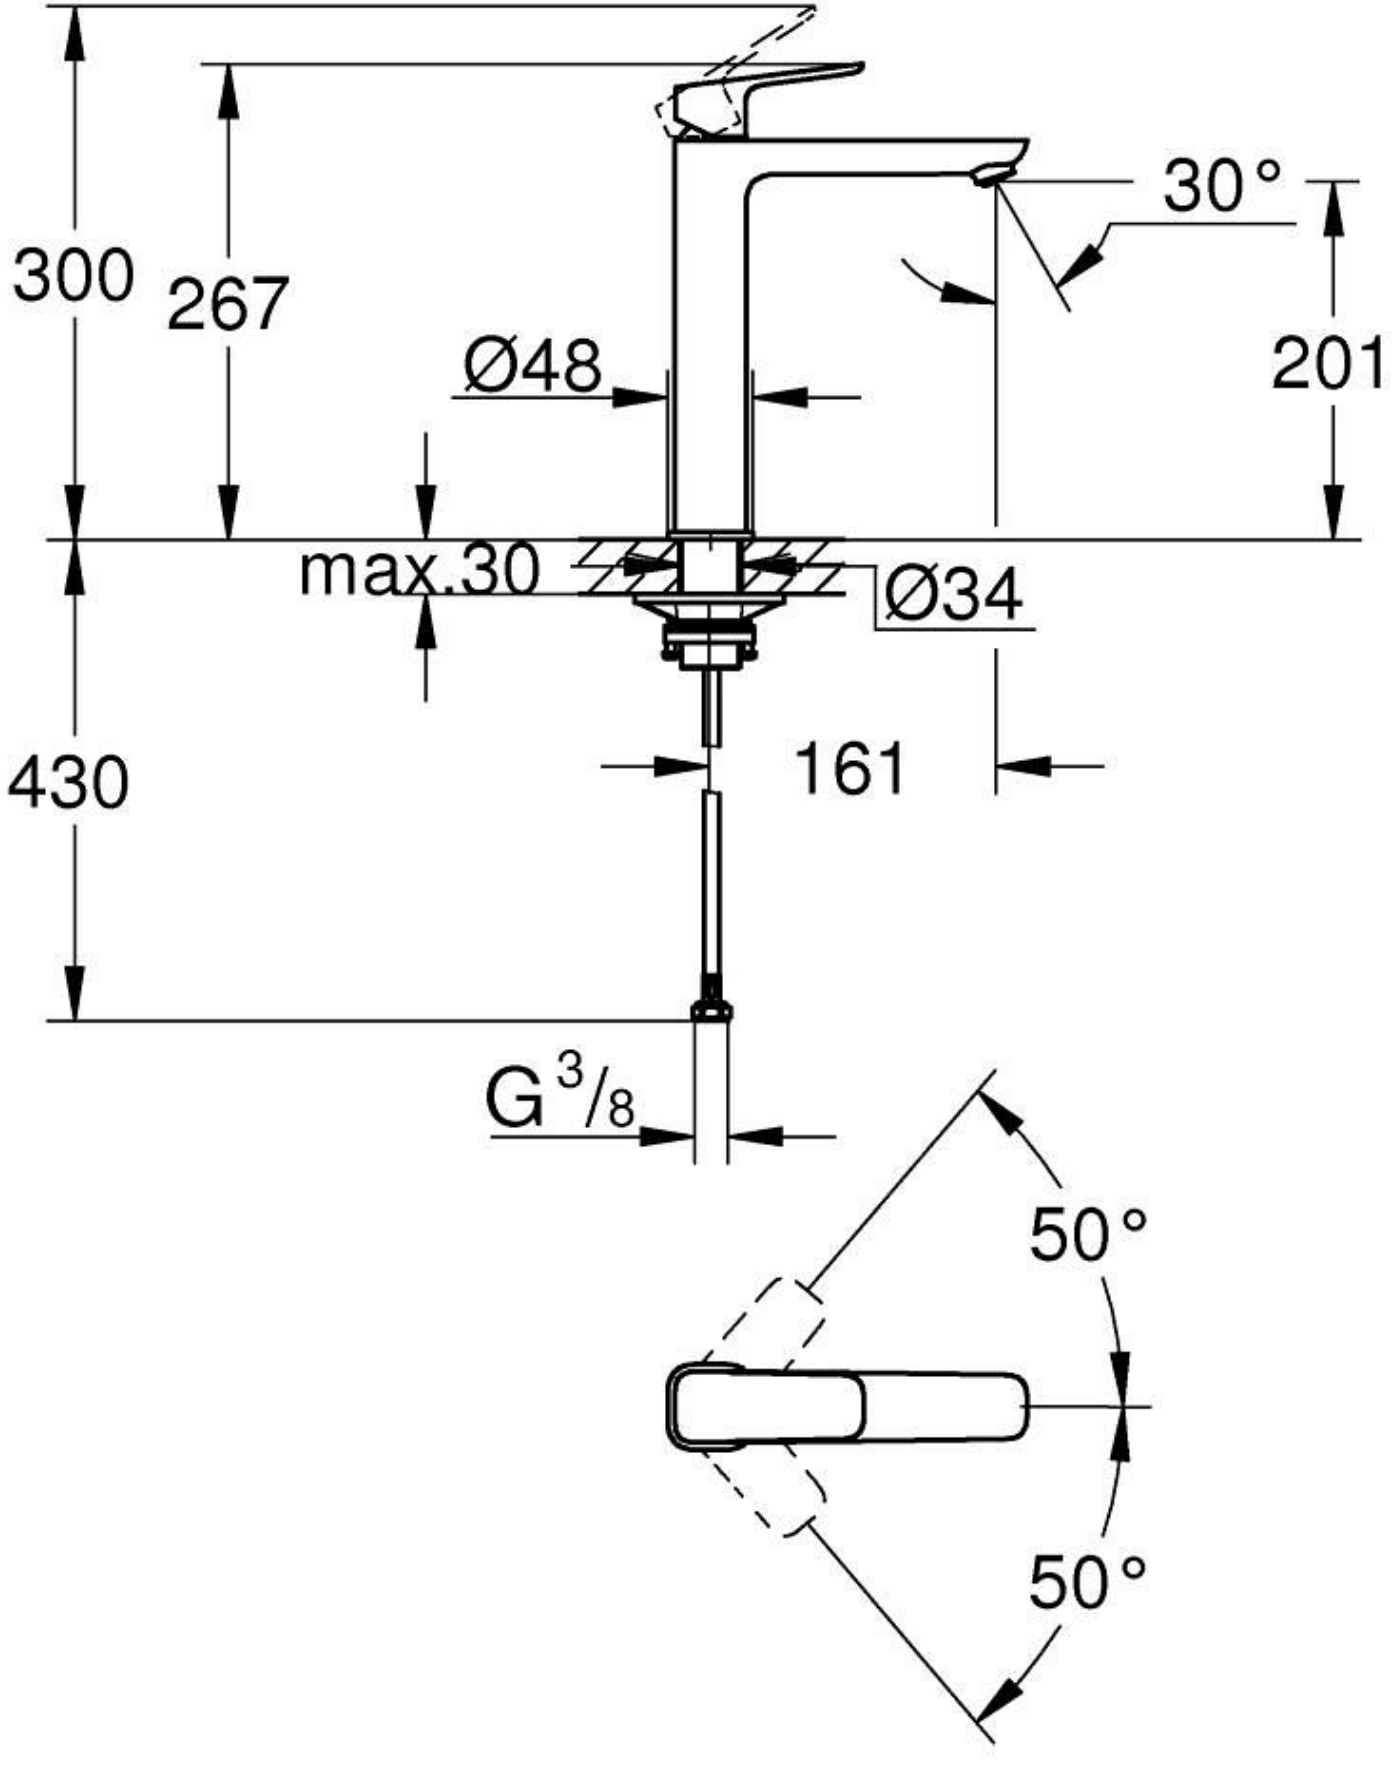
300
267
Ø48
30°
201
max.30
Ø34
430
161
G 3/8
50°
50°